



INDICE

Azienda	4
Valore e Tecnologia	8
Classe	10
Intelligenza	12
Stile	14
Prestazioni	24
Comfort	26
Praticità	28
Sistemi Filtranti	38
Sistemi Finestra	44
Sistema Bilico	76
Sistemi Scorrevoli	82
Sistemi Oscuranti	100
Sistemi D’Ingresso	110



AZIENDA

GENTILE CLIENTE,

D&V Srl è un'impresa all'avanguardia nel mondo degli infissi in PVC che opera da oltre 15 anni a San Bonifacio, in provincia di Verona, adottando moderni sistemi tecnologici di produzione e utilizzando profili di altissima qualità frutto di partnership con una delle più importanti aziende del settore come Schüco e in aggiunta la componentistica firmata Maico. La variegata gamma dei sistemi in PVC e, a partire dal 2016 anche in alluminio, proposta da Schüco e trasformata da D&V, consente la realizzazione di soluzioni che conferiscono all'edificio un carattere distintivo sia estetico, sia funzionale. Gli infissi prodotti da D&V sono adattabili a qualsiasi soluzione architettonica, garantendo sempre ottime prestazioni di tenuta acustica e termica, con la possibilità di avere un prodotto finito con molte varianti di finitura e di colorazione. Particolare attenzione viene riservata alla cura della relazione con il cliente in termini di informazione erogata nella fase di vendita, nonché di servizio nella gestione delle consegne e di tutto ciò che può fare la differenza nel post vendita. Tutti elementi che potrete concretamente verificare offrendoci la possibilità di un confronto utile ad approfondire i Vostri bisogni e a trovare la soluzione collaborativa che può garantirvi soddisfazioni operative ed economiche.

In D&V guardiamo avanti e cresciamo con chi ci sceglie.

Michele Verzè
Amministratore Delegato

COSTRUIRE INSIEME

La Capacità di ascoltare, di adattarci ed anticipare le esigenze dei clienti riflette il nostro impegno a costruire relazioni solide e durature per il benessere di chi sceglie i nostri prodotti.

QUALITÀ E SERVIZIO

Ci confermiamo, nel corso degli anni, come azienda riconosciuta dai propri clienti e dagli operatori del settore quale riferimento nel mercato per la qualità dei prodotti che è in grado di offrire nonché per le prestazioni della propria organizzazione e la preparazione del proprio personale.

L'IMPORTANZA DELL'ORGANIZZAZIONE

D&V serramenti è un progetto innovativo d'impresa che nasce a San Bonifacio nel 2001 dalla visione dei fratelli Michele e Denis Verzè con l'obiettivo di produrre serramenti di qualità in PVC per una fascia di clientela orientata all'utilizzo di prodotti nuovi, performanti sotto il profilo tecnologico e alternativi rispetto ai tradizionali. Il processo di crescita è avvenuto in maniera costante fin dalla nascita dell'azienda sia in termini di risorse e infrastrutture che di tipologia di lavorazioni tecnologiche, sempre con un'attenzione scrupolosa al miglioramento continuo della qualità. Il miglioramento della produttività è stato generato e supportato da una costante e continua ottimizzazione nei processi organizzativi, informatici e gestionali.

IL VALORE DELLE CERTIFICAZIONI

L'obiettivo primario della D&V è quello di migliorare costantemente l'efficacia e l'efficienza della propria struttura per rispondere al meglio alle necessità dei clienti in termini di qualità del prodotto e del servizio offerto. I diversi parametri della qualità dei prodotti sono testati da laboratori accreditati che permettono a D&V di garantire il rispetto della normativa a marcatura CE. Il Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008 adottato a supporto dell'intero processo lavorativo, rappresenta un'ulteriore elemento di tutela del cliente e del servizio fornito. Inoltre la D&V ha scelto di acquisire la BS OHSAS 18001:2007 che attesta l'applicazione volontaria di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori.

AL PASSO CON LE NORMATIVE

Il raggiungimento di una qualità eccellente in ogni serramento prodotto rappresenta la sfida per D&V: ogni serramento è realizzato attraverso un processo sottoposto a controlli differenziati per fasi, dalla progettazione all'installazione in cantiere. Il rispetto delle normative e le certificazioni dei prodotti sono il riferimento su cui sono sviluppati i singoli sistemi costruiti. Il nostro impegno è di essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore o in uscita, al fine di realizzare una produzione in linea e conforme agli standard e alle linee guida imposte. Dobbiamo essere in grado di fornire ai partner le risposte in merito alla conformità del PVC utilizzato, all'adeguatezza dei profili alla Zona Climatica, alle prestazioni termiche richieste, alle certificazioni dei vetri fino alla Posa in Opera.

LA SCELTA DELLA FILIERA LUNGA


Il cliente è il riferimento principale e pertanto è necessario il massimo impegno per comprendere le sue aspettative e per mantenere con questo un rapporto continuativo e di crescita. I settori a cui D&V si rivolge sono quelli tradizionali relativi alla vendita di serramenti per l'edilizia privata attraverso rivendite, falegnamerie e serramentisti in genere, favorendo il riconoscimento del marchio a garanzia del prodotto e del servizio costante nel tempo.

LA CAPILLARITÀ DELLA RETE VENDITE

La D&V si avvale da anni di una rete di vendita professionale e specializzata nel settore serramenti e sistemi oscuranti. La copertura del territorio è garanzia di soddisfazione di tutte le esigenze specifiche di ciascuna realtà climatica e tradizionale. In ogni luogo vogliamo che ci sia un professionista a disposizione dei nostri partner.



TIMELINE

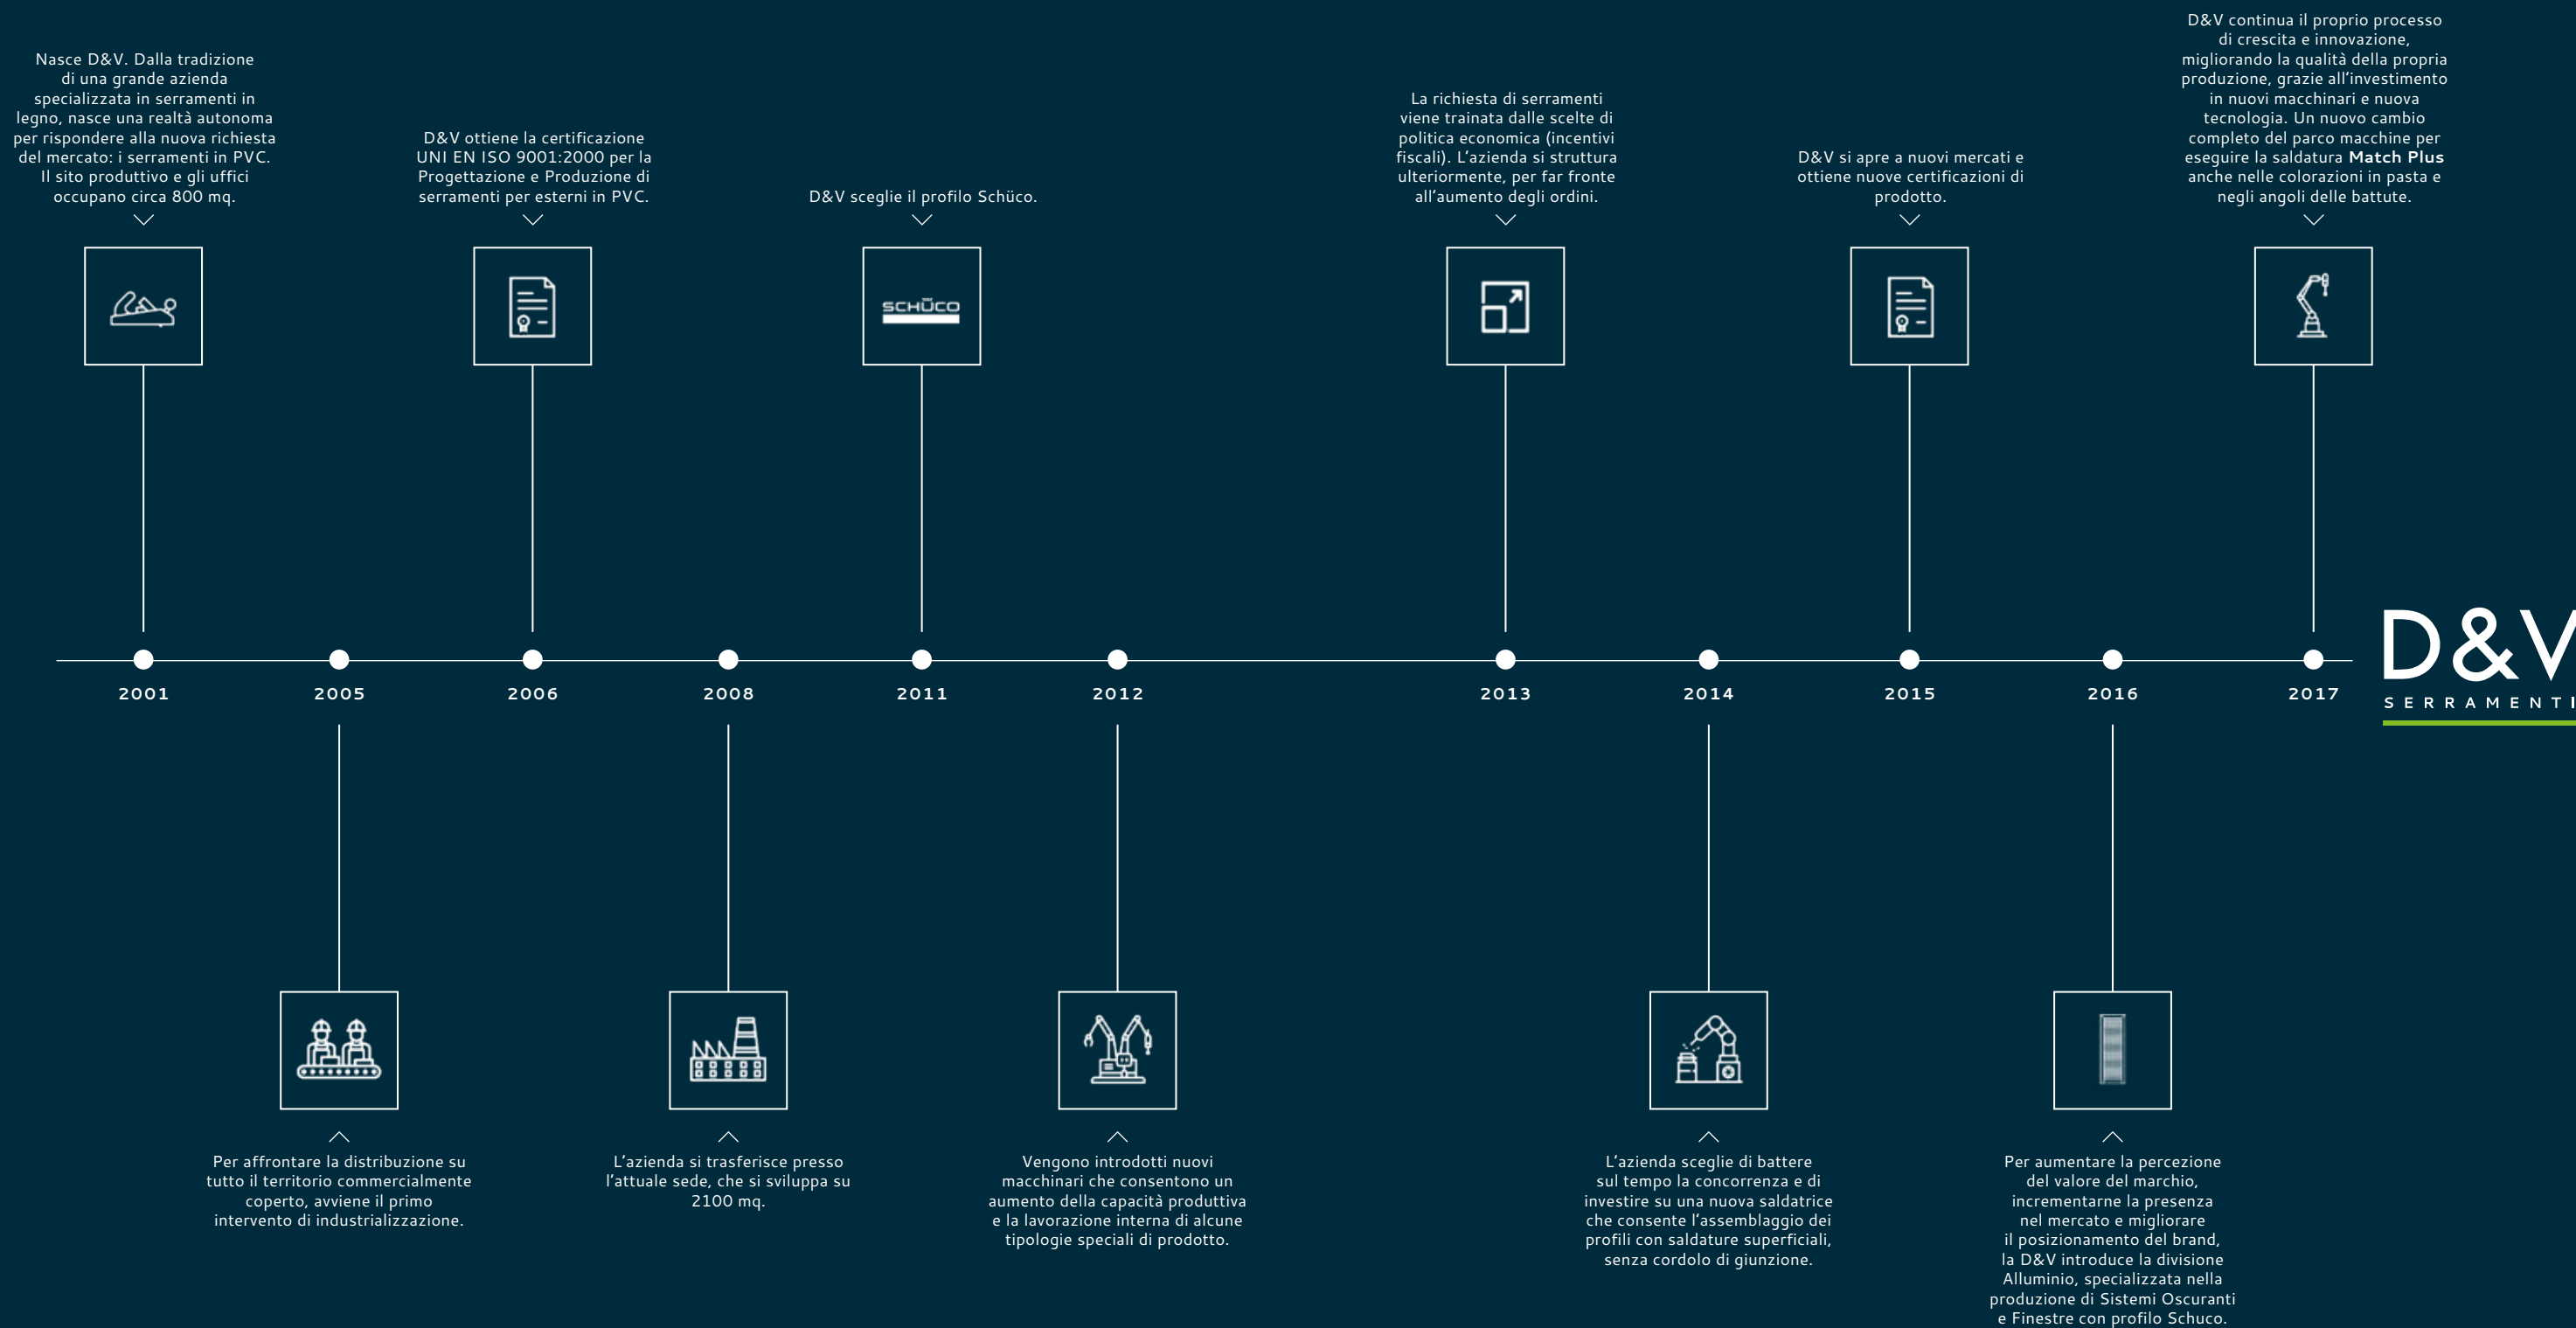



I PARTNER MIGLIORI PER IL SUCCESSO

La D&V ha scelto di considerare Schüco il partner con cui sviluppare le strategie di mercato. I profili dell'azienda tedesca rappresentano una nuova frontiera per livello tecnologico e spesso anche per innovazione e permettono di costruire finestre e porte finestre perfettamente in linea con la politica internazionale del Gruppo, che ha fatto del risparmio energetico e del benessere abitativo un proprio focus di intervento a livello globale. Le finestre, le porte finestre e gli scorrevoli prodotti da D&V sono adattabili a qualsiasi soluzione architettonica, garantendo sempre ottime prestazioni di tenuta acustica, termica e con la possibilità di avere un prodotto finito con molte varianti di finitura e colorazione. La produzione D&V si caratterizza per infissi che si aprono o scorrono nella massima fluidità e silenziosità dei meccanismi e che richiedono facile manutenzione. Infissi che, grazie a particolari trattamenti, permettono una lunga durata nel tempo. Infissi che nascono dalla tecnologia austriaca e tedesca, ma sono costruiti con stile e passione tutte Italiane.



VALORE

SCHÜCO, PRODOTTO DI QUALITÀ CERTIFICATA

I profili Schüco in PVC rispettano le performance tecniche previste dalla norma UNI EN 12608 e sono certificati in classe S per il clima italiano e per l'assenza di componenti tossici. La Schüco garantisce l'esatta stabilità dimensionale dei profili per finestre in PVC e la qualità del materiale per 10 anni nel caso dei profili bianchi o per 5 anni nel caso di profili rivestiti (secondo gli standard fissati dalla norma RAL-GZ 716/1). La formulazione del PVC rigido impiegato nei prodotti è conforme al regolamento REACH: nessuna traccia di metalli pesanti come Piombo, Bario, Stagno e Cadmio nel compound utilizzato. La Schüco si impegna a riutilizzare tutti i propri scarti di produzione e a indirizzare il riciclo di tutti i serramenti recuperati a fine vita. I prodotti sono riciclabili al 100%, realizzati con PVC rigido (quindi senza plastificanti tossici) e mantengono, in condizioni standard di riferimento, le proprie prestazioni per almeno 30 anni. I prodotti sono marcati CE per il settore costruzioni.

Tutti i Sistemi sono prodotti con profili Schüco

TECNOLOGIA



LA GRANDE IMPORTANZA DELLE PICCOLE COMPONENTI

Ci sono componenti che non si notano ma giocano un ruolo chiave: come il processore all'interno del computer, la ferramenta sulla finestra è un prodotto di piccole dimensioni ma fondamentale, perché svolge funzioni che incidono sulle prestazioni dell'intero serramento. E lo rendono resistente al trascorrere del tempo, ai tentativi di scasso, alle intemperie. La ferramenta Maico è testata per 15.000 cicli, dove un ciclo corrisponde a quattro manovre in successione: apertura a battente, chiusura, apertura a ribalta, chiusura. L'uso comune di una finestra corrisponde a un ciclo al giorno, quindi il test simula un arco di vita della finestra di 15.000 giorni, pari a 40 anni. Durata significa anche che la finestra si possa sempre chiudere in modo ottimale, nonostante il trascorrere del tempo e l'eventuale calo dell'anta. Le cerniere e le bandelle Maico sono tutte regolabili nelle tre dimensioni (lateralmente, in altezza e in pressione) con semplici chiavi a brugola. Sentirsi sicuri a casa propria è un bisogno fondamentale. Realizzabile con finestre e porte resistenti allo scasso. Una soluzione semplice ed efficace che Maico propone per migliorare le prestazioni antieffrazione dei serramenti sono i "funghi autoregolanti", ovvero punti di chiusura con una caratteristica forma a fungo che si aggrappano negli scontri e ostacolano i tentativi di scardinamento. Ci sono luoghi dove il rischio ruggine è più alto che altrove, come le zone marittime o gli ambienti con tasso di umidità elevato. Per aumentare la resistenza dell'acciaio della ferramenta alla corrosione, Maico ha messo a punto il trattamento di superficie Tricoat. La partnership con Maico, leader per la fornitura di ferramenta in tutto il Mondo, contraddistingue ogni serramento grazie al montaggio dei componenti con trattamento anticorrosione Tricoat, garantiti 15 anni.



SALSEDINE

Il trattamento Tricoat dei meccanismi evita la corrosione dell'acciaio dovuta alle condizioni atmosferiche tipiche dei territori costieri quali l'elevato grado di umidità, i fenomeni di condensa accentuati dalle escursioni termiche notte/giorno, inverno/estate e la forte presenza di cloruro di sodio nell'aria.



NEBBIE SALINE

Dopo i test effettuati con nebbia salina e con una soluzione di NaCl 3,5% e temperatura di 40° C (parametri previsti dalla norma ASTM B117), i meccanismi Tricoat hanno dimostrato di resistere efficacemente alla corrosione. Il test è stato effettuato presso il PIV, Prüfinstitut Velbert, e presso l'Istituto Arsenal Research di Vienna.



CONDIZIONI ESTREME

I meccanismi Tricoat esprimono ottime performance di resistenza anche quando i fattori ambientali sono estremamente aggressivi e le variazioni di temperatura nonché le condizioni climatiche generali sono estreme.



INQUINAMENTO

Nelle zone ad alta industrializzazione e urbanizzazione i meccanismi si devono difendere da diversi "aggressori" inquinanti, provenienti dalle fabbriche, dal traffico e dal riscaldamento domestico. I prodotti della combustione e le piogge acide producendo acido nitrico e acido solforico, possono corrodere le componenti metalliche tradizionali dei serramenti.



UMIDITÀ

Dove umidità e condensa convivono con una scarsa aerazione, è facile che si formi la ruggine; è il caso di cantine e locali interrati, ma anche di edifici di nuova costruzione. Spesso l'umidità rimane all'interno dei serramenti e tutto ciò può provocare una corrosione dei meccanismi che si evita con l'uso della ferramenta con trattamento Tricoat.



ACIDI CORROSIVI

La speciale vernice organica protegge il meccanismo Tricoat dalla corrosione di acidi aggressivi.

IL VALORE DELL'INNOVAZIONE TRICOAT

Le proprietà specifiche dei meccanismi Tricoat proteggono e accrescono il valore dei vostri serramenti nel tempo. La resistenza alla corrosione della finestra è dovuta alla componentistica Tricoat di alta qualità che in termini di sicurezza non genera problemi anche dopo diversi anni di utilizzo e permette di mantenere il serramento funzionale e gradevole alla vista nel tempo. I nuovi meccanismi Tricoat hanno ottenuto la certificazione DIN EN ISO 9227 valida a livello europeo e la certificazione di idoneità secondo la norma ASTM B117 relativa al territorio degli Stati Uniti.

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

Tricoat è una vera innovazione, in grado di accrescere la durata media di vita di una finestra. Questi nuovi meccanismi vengono sottoposti ad uno speciale trattamento di superficie, che ne potenzia le capacità di resistenza alla corrosione. La sovrapposizione di più strati protettivi (la zincatura e la verniciatura organica) forma una barriera inattaccabile dagli agenti esterni.

Tutti i Sistemi sono prodotti con ferramenta Tricoat ad esclusione dei Sistemi HS70, Thermoslide e apertura a Bilico





CLASSE

**SALDATURA
MATCH PLUS**
IL NUOVO SISTEMA
CHE MIGLIORA LA QUALITÀ
ESTETICA E FUNZIONALE
DELLA SALDATURA

La nuova tecnologia di assemblaggio dei profili garantisce straordinarie prestazioni estetiche al serramento. Gli infissi si presentano con saldature superficiali senza cordolo di giunzione, che non si notano nelle colorazioni chiare e neppure in quelle scure o tinta legno. La nuova modalità di finitura migliora così la qualità di tutti i nuovi serramenti prodotti da D&V, sia dal punto di vista tecnico che estetico. Un plus distintivo per il rivenditore, un valore che dura nel tempo per il cliente.



Tutti i Sistemi sono prodotti con saldatura Match Plus



INTELLIGENZA

VESTI DI LUCE NATURALE IL TUO AMBIENTE

Per essere pronti alle esigenze contemporanee, occorre studiare soluzioni sempre più intelligenti in caso di ristrutturazione. In particolare, dove non è possibile aumentare il foro della finestra, nasce la proposta di un infisso che lasci il massimo spazio possibile al vetro. La maggior superficie vetrata sarà sinonimo di ingresso di luce naturale e dunque di maggior comfort all'interno dell'abitazione. Il profilo finestra classico con le due ante illustrato nella **Realizzazione 3** può essere sostituito da una finestra in cui le ante si incontrano in un nodo centrale ridotto e quindi più sottile, che consente maggior passaggio di luce e il posizionamento della maniglia al centro come nella **Realizzazione 2**. Ma se lo spazio del serramento diminuisce e l'esigenza di illuminazione naturale aumenta, la soluzione diventa Light Plus: il profilo che coniuga un nodo centrale tra le ante con dimensione minima e l'anta sottile che consente di aumentare fino al 20% la superficie vetrata come nella **Realizzazione 1**.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA

STANDARD	NODO RIDOTTO	LIGHT PLUS
Nodo centrale 174 mm	Nodo centrale 138 mm	Nodo centrale 114 mm
Anta 83 mm	Anta 83 mm	Anta 71 mm
Maniglia sull'anta principale	Maniglia su fascetta centrale	Maniglia su fascetta centrale

Finestra a 2 ante
Sistema Melissa Light Plus
WS Bianco in pasta
Realizzazione 1



Finestra a 2 ante
Sistema Melissa con nodo centrale ridotto
WS Bianco in pasta
Realizzazione 2



Finestra a 2 ante
Sistema Melissa
WS Bianco in pasta
Realizzazione 3



Disponibile su Sistemi Melissa, Ares e Atena, per tutte le colorazioni.

LIGHT PLUS

Per offrire la massima luminosità agli ambienti anche in presenza di spazi vetrati ristretti, la finestra a due ante con nodo centrale e profilo anta ridotti consente di aumentare la superficie del vetro. Favorire l'ingresso della luce naturale è l'obiettivo da perseguire per garantire il benessere nei luoghi in cui si ricerca il riposo e la serenità familiare. Il sistema Light Plus si contraddistingue esteticamente anche per la posizione della maniglia esattamente al centro della finestra.



Finestra a 2 ante
sistema Melissa Light Plus
WS Bianco in pasta

NODO CENTRALE RIDOTTO

Per coloro che non vogliono limitazioni scegliendo l'effetto minimal della maniglia in posizione centrale su nodo sottile, diamo la possibilità di scegliere la soluzione serramento standard con nodo centrale ridotto.





PAINT PLUS

Questa soluzione utilizza un profilo che, per la composizione cromatica, si presenta con una colorazione uniforme su tutta la struttura interna ed esterna, differentemente da qualsiasi altro profilo di tipo tradizionale. I profili Paint Plus migliorano la qualità visiva degli infissi ed esprimono maggiormente il realismo del colore.



Disponibile su Sitema Melissa nelle colorazioni:



Rovere Sheffield Chiaro GC
456-3081



Golden Oak GO
49158



Noce NB
436-2048



STILE

TOPALU

L'accoppiamento del PVC con il rivestimento esterno in Alluminio consente di sommare le prestazioni del PVC con la versatilità tipica di questo materiale in tema di colorazioni e finiture. Inoltre la Cover TopALU garantisce una lunga durata nel tempo e performance elevate

alle intemperie con richiesta di manutenzione minima. L'applicazione della Cover è possibile su tutti i Sistemi D&V con una gamma di colorazioni a richiesta che vanno dal verniciato RAL all'Effetto Legno secondo lo stile dell'edificio.



IL DECORATO

La colorazione unica nel panorama delle finiture effetto legno. Appliciamo la tecnologia di verniciatura studiata e realizzata appositamente per il PVC senza l'utilizzo di pellicola decorativa incollata. Otteniamo un risultato così realistico che risulterà difficile distinguere la verniciatura dall'essenza.




Disponibile su tutti i Sistemi D&V




Pino sbiancato
(verniciato HPVC 2-04)

COLORAZIONI STANDARD



WS Bianco in pasta
(simil RAL 9016)




CC Avorio in pasta
(simil RAL 9001)



AK Anteak
9.3241 002-119500



CW Bianco Crema
(simil RAL 9001)
456-5054



RW Bianco Puro
(Simil RAL 9010)
456-5053



GO Golden Oak
49158



NB Noce
436-2048




GC Rovere Sheffield Chiaro
456-3081




XA Winchester
49240 BM

BICOLORI
STANDARD



LATO INTERNO
WS Bianco in
pasta
(simil RAL
9016)

LATO ESTERNO
GO Golden
Oak
49158



LATO INTERNO
WS Bianco in
pasta
(simil RAL
9016)

LATO ESTERNO
NB Noce
436-2048

Le colorazioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo e fanno riferimento ai sistemi Finestra, Portafinestra, Scorrevoli e Bilico. Per tutti gli altri prodotti consultare il listino prezzi in vigore al momento dell'ordine. Per ragioni tecniche di stampa i colori riportati nel presente catalogo, possono differire leggermente dagli originali.




COLORAZIONI A RICHIESTA



Pino sbiancato
(verniciato HPVC 2-04)



Rovere sbiancato
(verniciato HPVC 0-04)



AL Alluminio spazzolato
436-1001



HF Avorio chiaro
(simil RAL 1015)
456-5056



SB Blu acciaio
02.11.51.000033-116700
(simil RAL 5011)



BB Blu brillante
(simil RAL 5007)
02.11.51.000028-116700



MB Blu monumento
5004.05-116700



UM Blu Oltremare
02.11.51.000026-116700
(simil RAL 5002)



CA Canadian
49195



MR Castagno
02.11.81.000120-116700



CB Cioccolato
02.11.81.000122-116700
(simil RAL 8017)



KO Cobalto
02.11.51.000029-116700
(simil RAL 5013)

Le colorazioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo e fanno riferimento ai sistemi Finestra, Portafinestra, Scorrevoli e Bilico. Per tutti gli altri prodotti consultare il listino prezzi in vigore al momento dell'ordine. Per ragioni tecniche di stampa i colori riportati nel presente catalogo, possono differire leggermente dagli originali.

COLORAZIONI A RICHIESTA




AT Grigio Agata
02.11.71.000045-116700
(simil RAL 7038)



GB Giallo 02.11.11.000062-116700 (simil RAL 1018)



DG Douglasie
9.3152 009-116700




AC Grigio Agata liscio
(simil RAL 7038)
02.11.71.000045-116700



AG Grigio Antracite
436-5003A
(simil RAL 7016)



AZ Grigio antracite liscio
(simil RAL 7016)
436-7003A



SH Grigio Ardesia liscio
02.11.71.00040-808300
(simil RAL 7015)



SG Grigio argento
(simil RAL 7001)
02.11.71.000047-116700



SA Grigio Argento liscio
(Simil RAL 7001)
02.11.71.000047-808300



MS Grigio Argento Metallizzato
436-1002



BG Grigio Basalto
02.11.71.000039-116700
(simil RAL 7012)



BA Grigio Basalto liscio
02.11.71.000039-808300
(simil RAL 7012)

COLORAZIONI A RICHIESTA



GR Grigio Beige
02.11.11.000040-116700
(simil RAL 1019)



BT Grigio Calcestruzzo
436-5038
(simil RAL 7023)




KG Grigio Ghiaia
436-5033
(simil RAL 7032)



LC Grigio Luce
02.11.71.000049-116700
(simil RAL 7035)



LG Grigio Luce liscio
02.11.71.000049-808300
(simil RAL 7035)




SC Grigio Nerastro liscio
(simil RAL 7021)
02.11.71.000042-808300




ST Grigio Pietra
436-5045
(simil RAL 7030)



QG Grigio quarzo
(simil RAL 7039)
02.11.71.000046-116700



QZ Grigio Quarzo liscio
02.11.71.000046-808300
(simil RAL 7039)



SK Grigio Segnale
02.11.71.000038-116700
(simil RAL 7004)



SI Grigio Segnale liscio
(simil RAL 7004)
02.11.000038-808300



SE Grigio Seta 436-5031
(simil RAL 7044)


Le colorazioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo e fanno riferimento ai sistemi Finestra, Portafinestra, Scorrevoli e Bilico. Per tutti gli altri prodotti consultare il listino prezzi in vigore al momento dell'ordine. Per ragioni tecniche di stampa i colori riportati nel presente catalogo, possono differire leggermente dagli originali.

Le colorazioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo e fanno riferimento ai sistemi Finestra, Portafinestra, Scorrevoli e Bilico. Per tutti gli altri prodotti consultare il listino prezzi in vigore al momento dell'ordine. Per ragioni tecniche di stampa i colori riportati nel presente catalogo, possono differire leggermente dagli originali.

COLORAZIONI A RICHIESTA



IN Indian
49198



MC Macorè
9.3162 002-116700



BD Marrone decoro
02.11.81.000101-116700



MA Mogano
9.2097 013-116700



MT Montana
49197



04 Oregon
9.1192 001-11670



BK Pino di montagna
9.3069 041-116700



RT Rosso (simil RAL 3011)
02.11.31.000013-116700




HR Rosso Chiaro
02.11.31.000010-116700



WT Rosso Vino
02.11.31.000012-116700



EH Rovere Chiaro
9.3167 002-116700



EG Rovere Grigio
9.2140 005-116700

COLORAZIONI A RICHIESTA



ME Rovere Moro 9.2052
089-116700



EN Rovere naturale
9.3167.011-116700



AE Rovere Nodato
436-3078



ED Rovere Scuro
9.3167 004-116700



SN Siena noce
49237



SR Siena rosso
49233



MG Verde
02.11.61.000013-116700
(simil RAL 6005)



HG Verde chiaro
02.11.61.000014-116700
(simil RAL 6001)



MO Verde monumento
9925.05-116700




GN Verde muschio
(simil RAL 6009)
436-5021

Le colorazioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo e fanno riferimento ai sistemi Finestra, Portafinestra, Scorrevoli e Bilico. Per tutti gli altri prodotti consultare il listino prezzi in vigore al momento dell'ordine.
Per ragioni tecniche di stampa i colori riportati nel presente catalogo, possono differire leggermente dagli originali.

Le colorazioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo e fanno riferimento ai sistemi Finestra, Portafinestra, Scorrevoli e Bilico. Per tutti gli altri prodotti consultare il listino prezzi in vigore al momento dell'ordine.
Per ragioni tecniche di stampa i colori riportati nel presente catalogo, possono differire leggermente dagli originali.

PRESTAZIONI VETRI

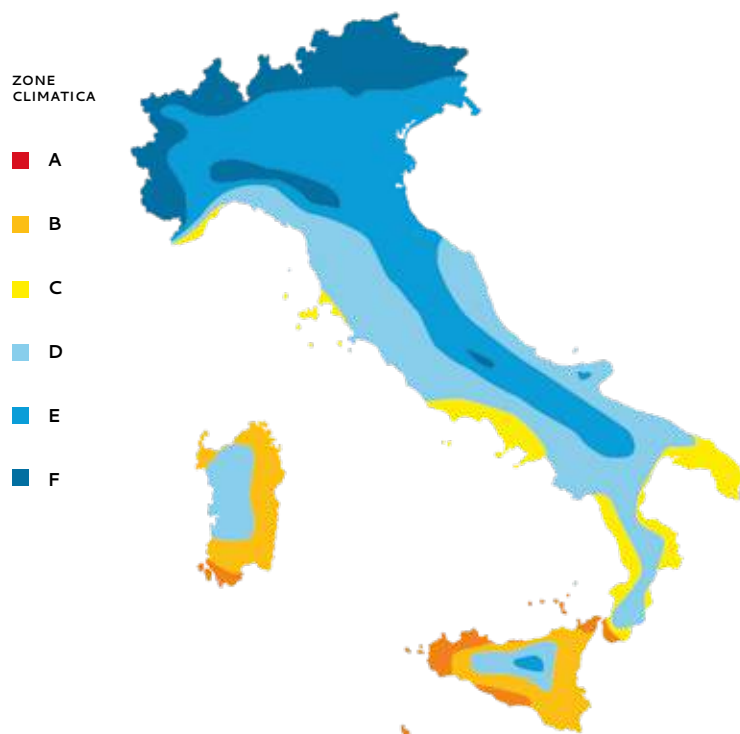

PRESTAZIONI ECCELLENTI

I serramenti D&V sono progettati e testati per rispondere alle più recenti normative in tema di prestazioni energetiche. Con l'introduzione della Classe Energetica anche per i serramenti, la scelta del profilo e del vetro diventano fondamentali per rispettare i limiti di trasmittanza termica richiesti da ciascuna Zona Climatica. Ogni Sistema D&V si contraddistingue per un U_w calcolato per singolo serramento prodotto e dichiarato nelle Certificazioni che accompagnano la singola fornitura. Inoltre, come previsto dalle più recenti normative, tutte le tipologie di serramenti vengono costantemente sottoposti a severi controlli presso Organismi Notificati per le prove di resistenza al vento, tenuta all'acqua, permeabilità all'aria, potere fonoisolante e trasmittanza termica (U) secondo la UNI EN 14351-1.



PROTEZIONE TERMICA

Il contenimento dei costi di riscaldamento e raffreddamento rappresenta un obiettivo che dipende prevalentemente dalla tipologia e dalla conformazione del serramento utilizzato. L'isolamento termico invernale, ovvero l'efficienza prestazionale invernale (EPi) di una vetratura è indicata dal valore "Ug". Più questo valore è basso e più il vetro isola in modo efficace. Per questo motivo è il valore "Ug" che incide sui costi di riscaldamento con meno dispersione e meno utilizzo dell'impianto. Per aumentare la capacità della vetratura di isolare si devono combinare più intercapedini, riempite con gas nobili come l'Argon o il Krypton, e utilizzare vetri basso emissivi. L'isolamento termico estivo, ovvero l'efficienza prestazionale estiva (Epe) di una vetratura è indicata dal fattore solare "FS". Il valore del fattore solare ("valore g") indica la percentuale di calore che il vetro lascia entrare rispetto all'irraggiamento solare. Più la percentuale è bassa, più il vetro protegge gli ambienti interni dal calore esterno. Per questo motivo è il fattore solare "FS" che incide sui costi di raffrescamento dove meno calore solare dall'esterno corrisponde ad un minore utilizzo dell'impianto. L'impiego di questa tipologia di vetri può evitare di utilizzare le comuni schermature come persiane, scuri o avvolgibili.

PROTEZIONE ACUSTICA


La funzione di isolamento acustico di una finestra incide sulla qualità e il benessere dell'ambiente abitativo. L'isolamento acustico è regolamentato dal D.P.C.M. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 5 dicembre 1997: esso determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. È bene evidenziare che un buon isolamento acustico è un'opportunità per garantire comfort alle abitazioni. Per questo motivo, in applicazioni residenziali, il vetro base utilizzato per le finestre fornisce già un abbattimento acustico (Rw) di 35 decibel e quello base per le porte 36. In base a specifiche richieste, è possibile fornire vetri con un indice di abbattimento acustico fino a 48 decibel.

SICUREZZA

La sicurezza è regolamentata dalla norma UNI 7697/2015: essa indica per ogni specifica applicazione in edilizia un vetro che non crei un possibile pericolo in caso di rottura. È inoltre bene evidenziare che gli ambienti domestici sono i luoghi dove si verificano la maggior parte degli incidenti. Per questo motivo, in applicazioni residenziali, il vetro base utilizzato per le finestre a piano terra ad oltre un metro di altezza dal piano di calpestio è un antinfortunistico dal lato interno, e quello base per le porte un doppio antinfortunistico interno ed esterno. Il vetro di un infisso si può rompere per molte ragioni: un colpo d'aria, una rottura causata da un urto accidentale o un tentativo di effrazione, ma l'importante è che, una volta rotto, il vetro non diventi pericoloso per noi stessi e per i nostri familiari.

CONTROLLO SOLARE

IL DPR n.59 del 2009 introduce importanti disposizioni normative che regolamentano la questione del risparmio energetico relativo alla climatizzazione estiva degli edifici. In tale ambito e con tali finalità, all'articolo 4 nei commi 19 e 20, riconosce le rilevanti prestazioni assicurate dai vetri "a controllo solare", che rappresentano un'espressione del continuo sviluppo della tecnologia vetraria. Questi vetri garantiscono la riduzione degli apporti energetici solari in virtù del loro ridotto fattore solare "g" (detto anche FS), con una riduzione dei costi di climatizzazione. I vetri con fattore solare $\leq 50\%$ (UNI EN 410) soddisfano i requisiti prescritti nei citati commi 19 e 20 dell'articolo 4, rappresentando la soluzione ottimale in termini di minore investimento, nessuna limitazione della visuale esterna, prestazione costante durante l'arco della giornata, maggior benessere dovuto all'illuminazione naturale, minor costo per l'illuminazione artificiale, durata delle prestazioni nel tempo, nessun bisogno di manutenzione.

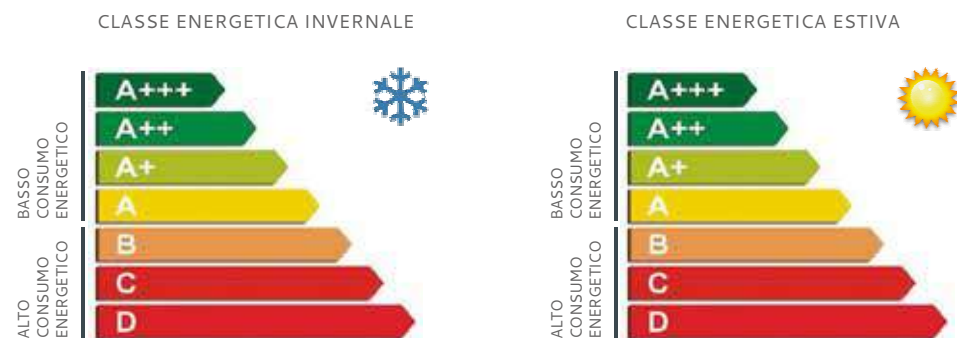

CLASSI DI CONSUMO ENERGETICO

I valori indicati rappresentano il Coefficiente di trasmittanza complessiva del serramento compreso di vetro ($U_w = W/m^2K$)

Tutti i Sistemi D&V sono prodotti con vetratura a norma UNI 7697/2015 nella versione stratificata con basso emissivo.

La condensa sulla superficie del vetro si forma quando il vapore all'interno dell'ambiente incontra una superficie fredda, in questo caso il vetro subisce la differenza di temperature tra l'esterno e l'interno. Oggi vengono installati generalmente dei "vetro camera", cioè dei vetri composti da due o più lastre staccate da uno spazio detto camera, con all'interno dei gas che ne aumentano l'isolamento. Il distanziale tra i due vetri, la canalina, ha un ruolo fondamentale nel bloccare il freddo o il caldo che viene dall'esterno.




CANALINA WARM EDGE

La canalina calda (warm edge) è composta da materiale termoplastico ed è posizionata lungo il perimetro dei vetrocamere singoli o doppi. Presenta una conduttività termica lineare estremamente ridotta rispetto alle canaline convenzionali in alluminio, con un miglioramento delle prestazioni tecniche delle finestre tramite la riduzione dei ponti termici ai margini del vetro termoisolante. I vantaggi che derivano dal suo utilizzo sono:



Tutti i Sistemi sono prodotti con canalina Warm Edge ad esclusione del Sistema Urano

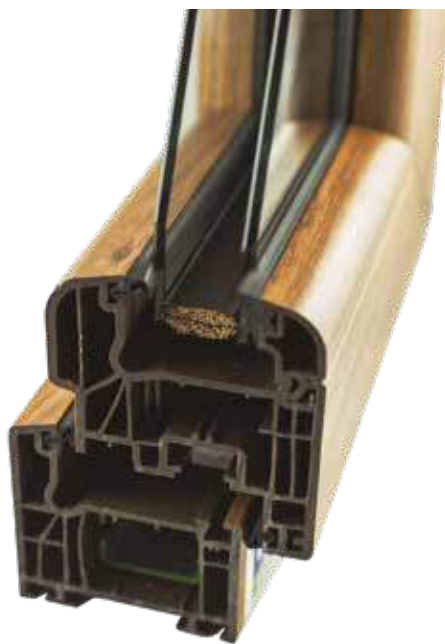

GUARNIZIONI IN EPDM

Utilizziamo guarnizioni in EPDM che mantengono la "memoria di forma". Sono inserite ad "infilare" e dunque risultano sostituibili facilmente in qualsiasi momento.

Sono disponibili con diverse colorazioni coordinate con il rivestimento del profilo e, per alcune situazioni particolari come il serramento bicolore, è possibile richiedere la colorazione della guarnizione di proprio gusto.



Tutti i Sistemi sono prodotti con guarnizioni in EPDM



COMFORT

1 risparmio energetico

2 Benefici sull'ambiente con minori emissioni di CO²



3 Diminuzione dei fenomeni di condensa esterna al vetro isolante

4 Diminuzione dei rischi di formazione di muffe sui serramenti, spesso causa di allergie e gravi disturbi respiratori

5 Temperatura della superficie di contatto della vetrata meno dipendente dalla temperatura esterna e quindi più confortevole

CANALINA SUPER SPACER

Il concetto di risparmio energetico è inequivocabilmente sempre più legato alla ricerca di soluzioni efficaci e vantaggiose per moderare le spese, ridurre i consumi e tutelare ambiente e salute. Per incrementare maggiormente l'efficienza termica dei nostri serramenti, abbiamo investito in tecnologia d'avanguardia, introducendo la canalina Super Spacer. A differenza delle comuni canaline, agisce tra i due pannelli di vetro, bloccando attivamente il calore all'interno; ciò garantisce di ottenere riduzioni in termini di perdite energetiche fino al 94% rispetto a vetrocamere con dotazioni di profili standard in alluminio.



1 Riduce la tensione della massa sigillante

2 Migliora la resistenza alla convezione termica

3 Migliora la temperatura superficiale dei vetri

4 Migliora la resistenza alla condensa

5 Migliora l'abbattimento acustico

6 Sistema collaudato e riconosciuto a livello mondiale

Si possono richiedere tutti i Sistemi con la canalina Super Spacer

Temperatura superficiale

Abbattimento acustico

Resistenza alla condensa



CON CERNIERE A VISTA E A SCOMPARSA

Sempre alla ricerca delle migliori soluzioni tecniche, non viene mai abbassata l'attenzione sul risultato estetico.

Per offrire ai clienti una soluzione in linea con l'eleganza del gusto minimal, il serramento con cerniere a scomparsa si distingue per raffinatezza e stile.

Allo stesso tempo restano invariate le prestazioni dal punto di vista della funzionalità. E' possibile quindi richiedere la ferramenta a scomparsa, lo stile del fermavetro, gli ornamenti per il vetro come le inglesine o le bacchette alla toscana e i pannelli adatti per l'oscuramento interno.



Tutti i Sistemi sono prodotti con cerniere a vista e copricerniere in tinta. Si possono richiedere alcune tipologie con le cerniere a scomparsa.



FERMAVETRO LISCIO



FERMAVETRO TONDO



FERMAVETRO DESIGN
Ares e Atena

INGLESINE

Le inglesine sono un interessante elemento decorativo in grado di rendere la finestra più elegante e di conferire alle facciate un carattere dal sapore unico. L'offerta D&V comprende inglesine disposte all'interno della vetrocamera o esterne, in un'ampia gamma di colori e larghezze, a vetri disegnati o in tinta e canaline interne coordinate. Sia come elemento stilistico architettonico nelle ristrutturazioni, sia come strumento per soddisfare il gusto di una costruzione nuova, questi piccoli ma fini dettagli realizzano la perfezione di una finestra. Per coloro che amano lo stile vintage, sono disponibili anche le bacchette alla toscana.



PRATICITÀ

FUNZIONALITÀ E SICUREZZA

SOGLIA IN ALLUMINIO

Dopo un attento studio delle dinamiche produttive, dei costi di fabbricazione e, soprattutto, delle prestazioni del prodotto, D&V ha scelto la Soglia in alluminio a taglio termico, che si caratterizza per la spiccata gradevolezza estetica combinata ad una prestazione termica eccellente. La soluzione propone una superficie priva di scanalature che facilita la pulizia; anche lo scontro antieffrazione risulta incassato. La presenza dello spazzolino, in aggiunta alla guarnizione di battuta, garantisce una maggiore tenuta alle intemperie e il gocciolatoio in alluminio sul lato esterno da una sicurezza maggiore per quanto riguarda il pericolo delle infiltrazioni d'acqua. La soglia viene applicata a tutti i Sistemi D&V.



Soglia su Portoncino
Sistema Atena vista
interna ed esterna



Soglia su Portafinestra
Sistema Melissa vista
interna ed esterna




SCROCCHETTO 615

La comodità di poter chiudere l'anta della Portafinestra senza rimanere chiuso fuori casa con un semplice dettaglio: la soluzione è a portata di mano con la maniglia esterna abbinata allo speciale scrocchetto per tutti i Sistemi D&V.



Su alcuni Sistemi D&V è possibile realizzare forme speciali, con apertura battente e anta-ribalta.

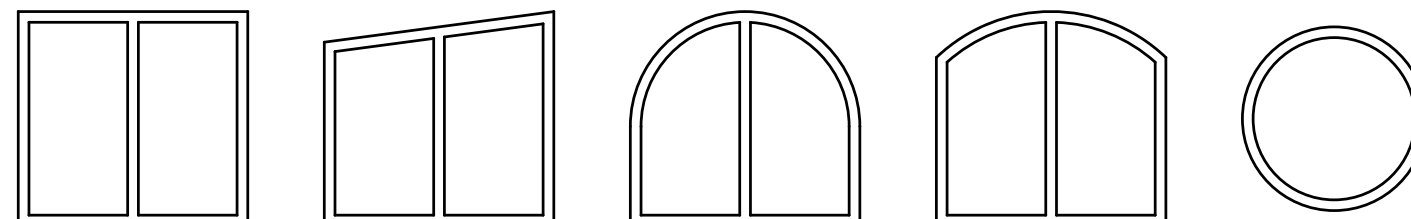

PRATICITÀ



MICROVENTILAZIONE

Con l'evoluzione tecnologica fornita da Maico, la ferramenta supera il concetto di anta-ribalta e si mette al servizio dell'edificio sia dal punto di vista funzionale che prestazionale.

Ad esempio la finestra si può azionare in quattro posizioni diverse con un semplice movimento della martellina: chiusa, aperta a battente e anta-ribalta di serie si arricchiscono con la Microventilazione.

Ruotando la maniglia di 45°, la forbice per aerazione controllata blocca l'anta a ribalta ad appena 10-13 mm: così si ricambia l'aria con una dispersione di calore minima.



SISTEMI DI CHIUSURA

ANTIEFFRAZIONE DI SERIE

Tutti i punti di chiusura sono funghi autoregolanti: con la caratteristica forma "a fungo" si incastrano negli scontri di sicurezza e ostacolano lo scardinamento.

Gli scontri sono studiati appositamente anche per la seconda anta con la speciale forma che evita lo "sfondamento" a spinta.



Tutti i Sistemi D&V sono prodotti con Ferramenta antieffrazione



CONTATTI MAGNETICI

Possono essere montati su tutti i Sistemi in aggiunta ai meccanismi standard. Collegabili a riscaldamento (che si spegne quando la finestra si apre) e allarme (che scatta quando il contatto nottolino scontro viene interrotto o, viceversa, non si inserisce se c'è una finestra aperta).



MECCANISMO

ANTI FALSA MANOVRA

Installato di serie anche il meccanismo "anti falsa manovra" che non consente di ruotare la maniglia con la finestra aperta evitando così la possibilità di sganciare l'anta-ribalta in posizione di apertura.



FERRAMENTA

CON APERTURA FACILITATA

In caso di disabilità, la ferramenta ci viene in aiuto anche nella realizzazione di una casa senza barriere architettoniche: è possibile posizionare la maniglia in basso, facilmente raggiungibile anche stando seduti



FINESTRE E PORTEFINESTRE

MANIGLIERIA

Le maniglie sono gli accessori più importanti per i serramenti, poiché conferiscono il tocco di stile finale all'edificio in un contesto di coerenza qualitativa e di design. Ferramenta e maniglie D&V si fondono in un unico sistema perfettamente integrato che si esprime in un movimento armonico e sicuro allo stesso tempo, avvalendosi per le martelline di un meccanismo di bloccaggio brevettato. Il meccanismo DK Secustik® ostacola l'azionamento dall'esterno della martellina. Se le martelline Secustik® vengono ruotate di 180° dalla posizione chiusa a quella ribaltata, il meccanismo di bloccaggio autobloccante si innesta con un clic in diverse posizioni. Il tipico rumore delle martelline DK Secustik® è il clic che garantisce più sicurezza. La versatilità delle nostre soluzioni si adatta alle diverse necessità della finestra e al livello di tecnologia desiderato.




VARIOTEC

Questa soluzione si caratterizza per i vantaggi derivanti da un sistema in acciaio con il principio della chiusura ad asta, tipica dei sistemi in alluminio. Può essere impiegata in tutte le forme costruttive, anche quelle speciali garantendo una buona resistenza alla corrosione dovuta agli agenti atmosferici. La ferramenta è disponibile in tinta nera con differenti tipologie di cerniere verniciate a fuoco alle quali sono coordinate anche due diverse gamme di maniglie Schüco.

Alcune tipologie di Finestre e Portefinestre possono essere richieste con ferramenta Variotec.


MANIGLIE FINESTRE E PORTEFINESTRE DI SERIE

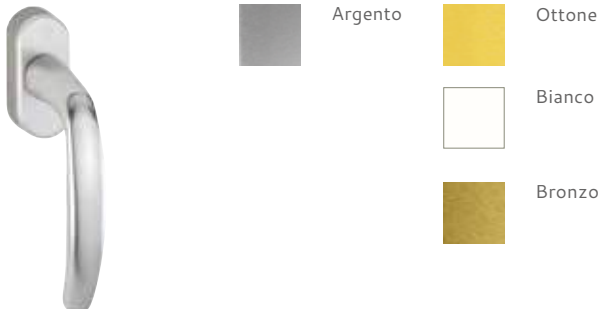

Argento

Disponibile nella versione con pulsante o chiave

MANIGLIE PORTEFINESTRE CON SERRATURA DI SERIE

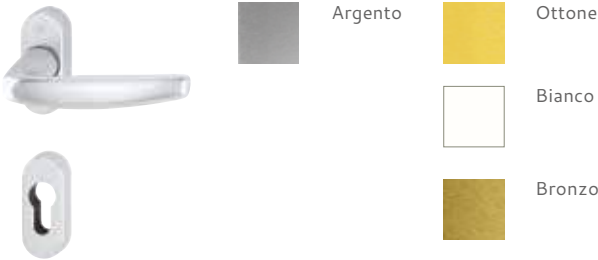

Argento

MANIGLIE FINESTRE E PORTEFINESTRE "TENTAZIONE"



Acciaio



MANIGLIE "SCHÜCO STANDARD"



Acciaio



MANIGLIE "SCHÜCO DESIGN"



Acciaio



Maniglia Schüco standard con pulsante
Maniglia Schüco standard con chiave
Maniglia Schüco design con pulsante
Maniglia Schüco design con chiave

Tutte le tipologie di Finestre e Portefinestre possono essere richieste con Maniglie Schüco. NB. Non sono dotate di meccanismo Secustik®

SCORREVOLI E BILICO

MANIGLIE SCORREVOLI SEMPLICE SS



Acciaio



Acciaio



Bianco



Nero



MANIGLIE SCORREVOLI RS



Argento



Argento



Bianco



Bronzo

MANIGLIE SCORREVOLI PAS E FERRAMENTA FACILITATA



Argento



Argento



Bianco



Bronzo



MANIGLIE SCORREVOLI HS 70 E THERMOSLIDE



Bianco



Argento



Bianco



Nero

A richiesta disponibile anche modelli Paris e Atlanta

MANIGLIE BILICO



Bianco



Argento



Bianco



Nero

Zanzariera a rete avvolgibile,
in versione a scorrimento verticale



SISTEMI FILTRANTI

La zanzariera offre protezione dagli insetti, senza compromettere il risultato visivo verso l'esterno e il passaggio dell'aria. Può essere scelta in versione verticale o laterale e in diversi modelli, al fine di personalizzare ogni installazione.



Zanzariera a scorrimento laterale
per portefinestre e scorrevoli



Zanzariera a scorrimento laterale
con guida spessore 2 mm



LA GAMMA FINESTRE

IL SERRAMENTO D&V
Il Sistema si distingue non solo dal materiale ma anche da tutte le lavorazioni, le caratteristiche e i materiali di altissima qualità con cui vengono assemblati. Il profilo che li contraddistingue, ci consente di realizzare ogni Sistema diverso dagli altri e da se stesso a seconda dell'equipaggiamento scelto.



- 1 Sistema
- 2 Telaio
- 3 Struttura
- 4 Ferramenta
- 5 Guarnizioni
- 6 Rinforzo
- 7 Vetro
- 8 Canalina



SISTEMA	MELISSA
TELAIO	70 mm
STRUTTURA	5 camere
FERRAMENTA	Multimatic con trattamento Tricoat
GUARNIZIONI	n. 2 in EPDM
RINFORZO	Acciaio
VETRO	Mono o doppia camera fino a 40 mm
CANALINA	Warm Edge o Super Spacer
PRESTAZIONI	Nodo Uf Melissa = 1.4 W/m²K



SISTEMA	OLIMPIA
TELAIO	82 mm
STRUTTURA	6 camere
FERRAMENTA	Multimatic con trattamento Tricoat
GUARNIZIONI	n. 2 in TPE e n. 1 in EPDM
RINFORZO	Acciaio
VETRO	Mono o doppia camera fino a 52 mm
CANALINA	Warm Edge o Super Spacer
PRESTAZIONI	Nodo Uf Olimpia = 1.1 W/m²K



SISTEMA	ATENA
TELAIO	82 mm
STRUTTURA	7 camere
FERRAMENTA	Multimatic con trattamento Tricoat
GUARNIZIONI	n. 2 in EPDM
RINFORZO	Acciaio
VETRO	Mono o doppia camera fino a 52 mm
CANALINA	Warm Edge o Super Spacer
PRESTAZIONI	Nodo Uf Atena = 1.0 W/m²K



SISTEMA	ARES
TELAIO	82 mm
STRUTTURA	7 camere
FERRAMENTA	Multimatic con trattamento Tricoat
GUARNIZIONI	n. 3 in EPDM
RINFORZO	Acciaio
VETRO	Mono o doppia camera fino a 52 mm
CANALINA	Warm Edge o Super Spacer
PRESTAZIONI	Nodo Uf Ares = 0.96 W/m²K



SISTEMA	URANO
TELAIO	82 mm
STRUTTURA	7 camere
FERRAMENTA	Multimatic con trattamento Tricoat
GUARNIZIONI	n. 2 in TPE e n. 1 in EPDM
RINFORZO	Alluminio con materiale isolante
VETRO	Doppia camera 52 mm
CANALINA	Super Spacer
PRESTAZIONI	Nodo Uf Urano = 0.78 W/m²K

LA GAMMA SCORREVOLI

GLI SCORREVOLI D&V
Sistemi per grandi aperture
con la maneggevolezza e la
versatilità di tutti i prodotti
D&V.



- 1 Sistema
- 2 Telaio
- 3 Struttura
- 4 Ferramenta
- 5 Guarnizioni
- 6 Soglia
- 7 Vetro
- 8 Canalina



SISTEMA	HS 70
TELAIO	167 mm
STRUTTURA	1 o 2 ante scorrevoli
FERRAMENTA	Schüco
GUARNIZIONI	n. 2 in EPDM + 1 spazzolino
4° LATO	Soglia 25 mm
VETRO	Mono o doppia camera
CANALINA	Warm Edge o Super Spacer
PRESTAZIONI	Nodo Uf HS70= 2.0 W/m²K



SISTEMA	THERMOSLIDE
TELAIO	219 mm
STRUTTURA	1 o 2 ante scorrevoli
FERRAMENTA	Schüco
GUARNIZIONI	n. 4 in EPDM
4° LATO	Soglia a taglio termico 44 mm
VETRO	Mono o doppia camera fino a 40 mm
CANALINA	Warm Edge o Super Spacer
PRESTAZIONI	Nodo Uf Thermoslide= 1.1 W/m²K



SISTEMA	SCORREVOLE SEMPLICE SS
TELAIO	74 mm
STRUTTURA	1 o 2 ante scorrevoli
FERRAMENTA	Multimatic con trattamento Tricoat
SPAZZOLINI	n. 2
4° LATO	Telaio su 4 lati
VETRO	Mono camera fino a 26 mm
CANALINA	Warm Edge o Super Spacer
PRESTAZIONI	Nodo Uf scorrevole semplice= 2.3 W/m²K



NOVITÀ 2018	TIPOLOGIA	PAS
	SISTEMA	Melissa, Olimpia, Atena, Ares e Urano
	TELAIO	70 o 82 mm
	FERRAMENTA	Multimatic con trattamento Tricoat
	STRUTTURA E GUARNIZIONI	n. 2 o 3 in EPDM (vedere sistema)
	4° LATO	Telaio su 4 lati
	VETRO	Mono o doppia camera
	CANALINA	Warm Edge o Super Spacer
	PRESTAZIONI	Nodo Uf in base al sistema scelto



FINO AD ESAURIMENTO SCORTE	TIPOLOGIA	RSCF
	SISTEMA	Melissa, Olimpia, Atena, Ares e Urano
	TELAIO	70 o 82 mm
	FERRAMENTA	Multimatic con trattamento Tricoat
	STRUTTURA E GUARNIZIONI	n. 2 o 3 in EPDM (vedere sistema)
	4° LATO	Telaio su 4 lati
	VETRO	Mono o doppia camera
	CANALINA	Warm Edge o Super Spacer
	PRESTAZIONI	Nodo Uf in base al sistema scelto



*Massima luminosità,
isolamento eccellente*

MELISSA

OLIMPIA

ATENA

ARES

URANO

MELISSA


FINESTRA E PORTAFINESTRA
TELAIO ZETA 58
ANTA ARROTONDATA
FERMAVETRO TONDO
Winchester 49240 XA



MELISSA

Il sistema Melissa si caratterizza per le ottime proprietà termoisolanti e, contemporaneamente, per le sezioni ridotte che offrono la massima luminosità naturale. I profili dell'anta sono disponibili in varie versioni e quelli dei telai offrono soluzioni che consentono la sostituzione degli infissi senza effettuare opere murarie.

Nodo Uf Melissa = 1.4 W/m²K

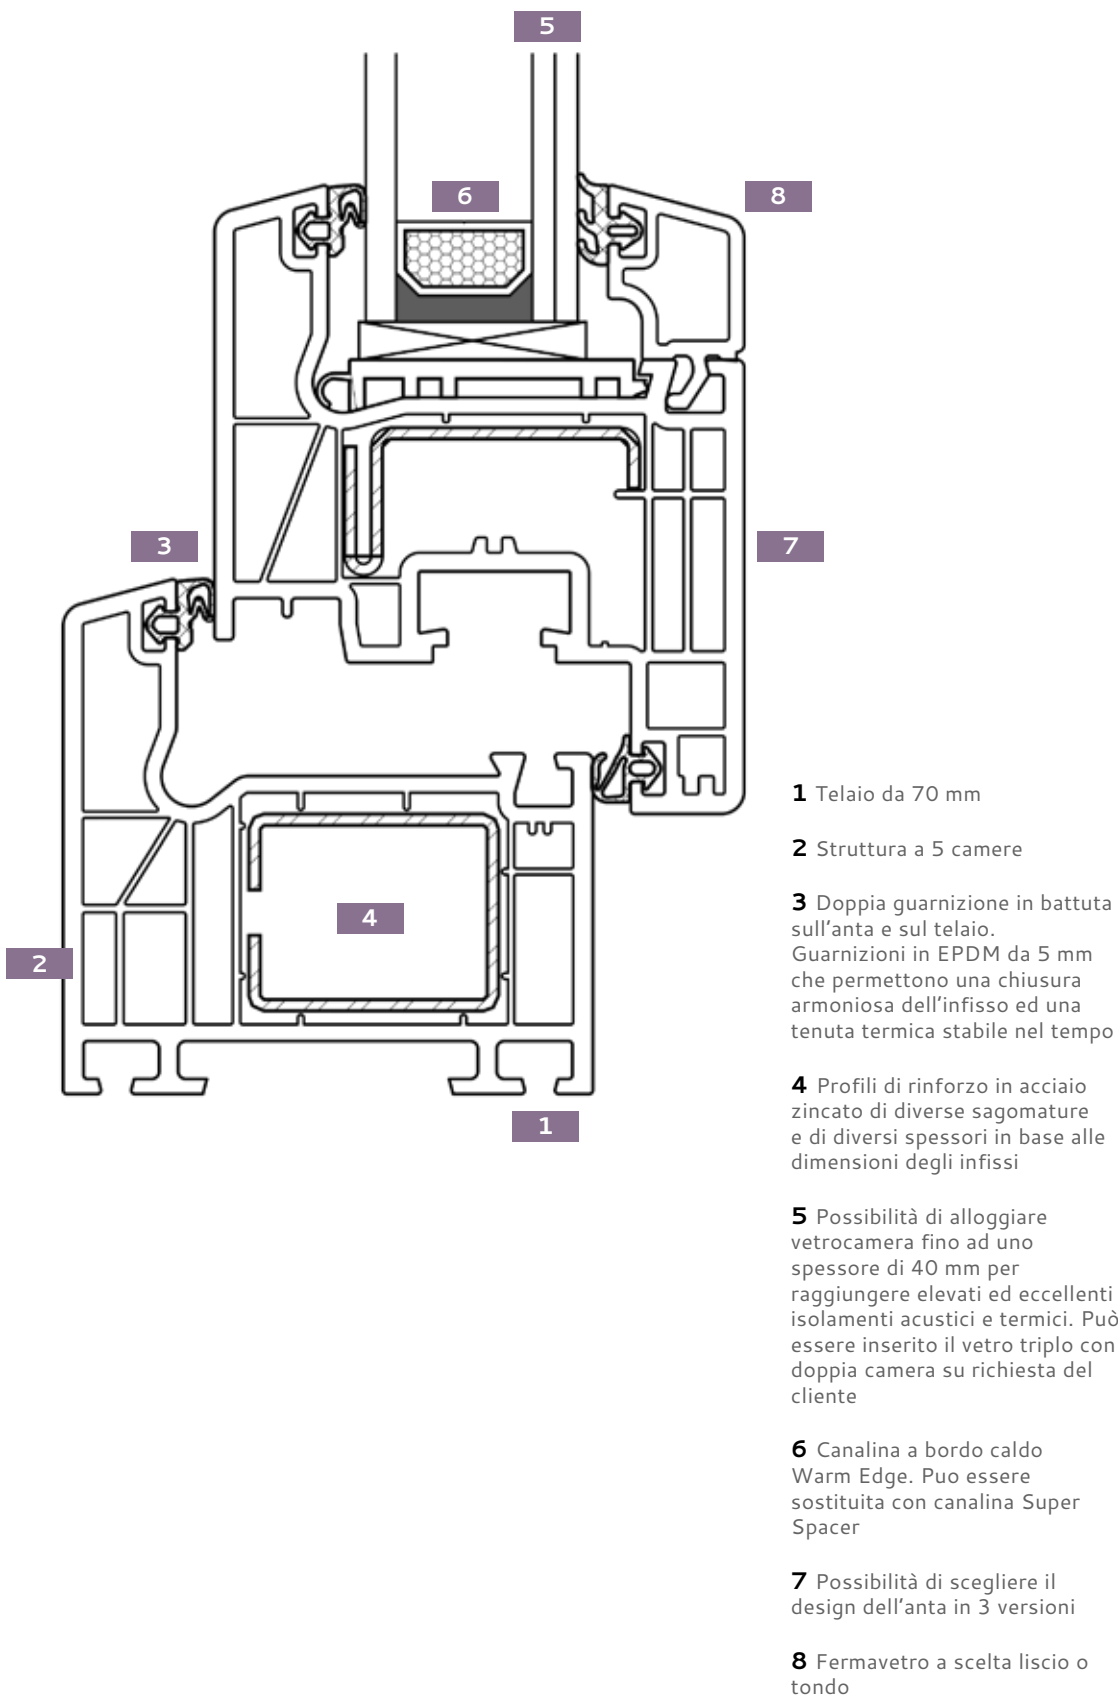

ANTA LISCIA



ANTA ARROTONDATA



TIPOLOGIA ANTA

LISCIA							ARROTONDATA
Light Plus	Finestra e Portafinestra Standard	Apertura Esterna Portafinestra	Portafinestra con serratura Maggiorata	Portafinestra con serratura Apertura Esterna	Portoncino	Portoncino Apertura Esterna	Finestra e Portafinestra Standard
TIPOLOGIA NODO CENTRALE COMPATIBILE							
-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
-	Ridotto	-	-	-	-	-	-
Light Plus	-	-	-	-	-	-	-
TIPOLOGIA FERMAVETRO COMPATIBILE							
Liscio	Liscio	Liscio	Liscio	Liscio	Liscio	Liscio	Liscio
Tondo	Tondo	Tondo	Tondo	Tondo	Tondo	Tondo	Tondo
TIPOLOGIA TELAIO COMPATIBILE							
Elle	Elle	Elle	Elle	Elle	Elle	Elle	Elle
Elle + 30 mm	Elle + 30 mm	Elle + 30 mm	Elle + 30 mm	Elle + 30 mm	Elle + 30 mm	Elle + 30 mm	Elle + 30 mm
Zeta da 38 mm	Zeta da 38 mm	Zeta da 38 mm	Zeta da 38 mm	Zeta da 38 mm	Zeta da 38 mm	Zeta da 38 mm	Zeta da 38 mm
Zeta da 50 mm	Zeta da 50 mm	Zeta da 50 mm	Zeta da 50 mm	Zeta da 50 mm	Zeta da 50 mm	Zeta da 50 mm	Zeta da 50 mm
Zeta da 58 mm	Zeta da 58 mm	Zeta da 58 mm	Zeta da 58 mm	Zeta da 58 mm	Zeta da 58 mm	Zeta da 58 mm	Zeta da 58 mm
Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno

INFINITE COMBINAZIONI, STILE DI QUALITÀ
Il sistema Melissa offre molte soluzioni per soddisfare al meglio le esigenze delle abitazioni sia da un punto di vista estetico, che tecnico.

ALCUNE COMBINAZIONI POSSIBILI ANTA E TELAIO


Telaio ad Elle
vista interna ed esterna



Telaio ad Elle
con cornice da 30 mm
vista interna ed esterna



Telaio a Zeta da 38 mm
vista interna ed esterna

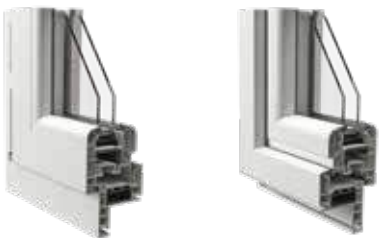

Telaio a Zeta da 50 mm
vista interna ed esterna



Telaio a Zeta da 58 mm
vista interna ed esterna



I NOSTRI PLUS

VALORE			
P _s			
Profili Schüco			
TECNOLOGIA			
F _t			
Ferramenta Tricoat			
CLASSE			
S _{mp}			
Saldatura Match Plus			
INTELLIGENZA	INTELLIGENZA		
L _p	N _{cr}		
Light Plus	Nodo centrale ridotto		
PRESTAZIONI			
P			
Prestazioni			
STILE	STILE	STILE	
P _p	T _a	C	
Paint plus	topAlu	colori decorati	
STILE	STILE		
G _c	F _p		
Gamma colorazioni	Forme particolari		
COMFORT	COMFORT	COMFORT	
V	G	C _{we}	
Vetri	Guarnizioni	Canalina warm edge	
COMFORT	COMFORT	COMFORT	
C _{ss}	A	Z	
Canalina super spacer	accessori vetri	Zanzariere	
PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'
F _s	S ₆₁₅	F _a	M _{af}
Ferramenta a scomparsa	Scroccetto 615	Ferramenta antieffrazione	Meccanismo anti falsa manovra
PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'
M	S _a	M _s	S _a
Microventilazione	Sensori di allarme	Meccanismo Secustik	Soglia in alluminio
FEDELTA'	FEDELTA'		
F _s	M _s		
Ferramenta Schüco	Maniglie Schüco		



OLIMPIA


FINESTRA 2 ANTE
TELAIO ZETA 58
ANTA ARROTONDATA
FERMAVETRO TONDO
Golden Oak GO 49158



OLIMPIA

Il sistema Olimpia abbinato a vetri di alta performance, permette di raggiungere elevati valori d'isolamento termico ed acustico. Il suo design distintivo è coniugato in due tipi di anta che conferiscono ad ogni edificio un carattere inconfondibile in termini estetici e funzionali.

Nodo Uf Olimpia = 1.1 W/m²K

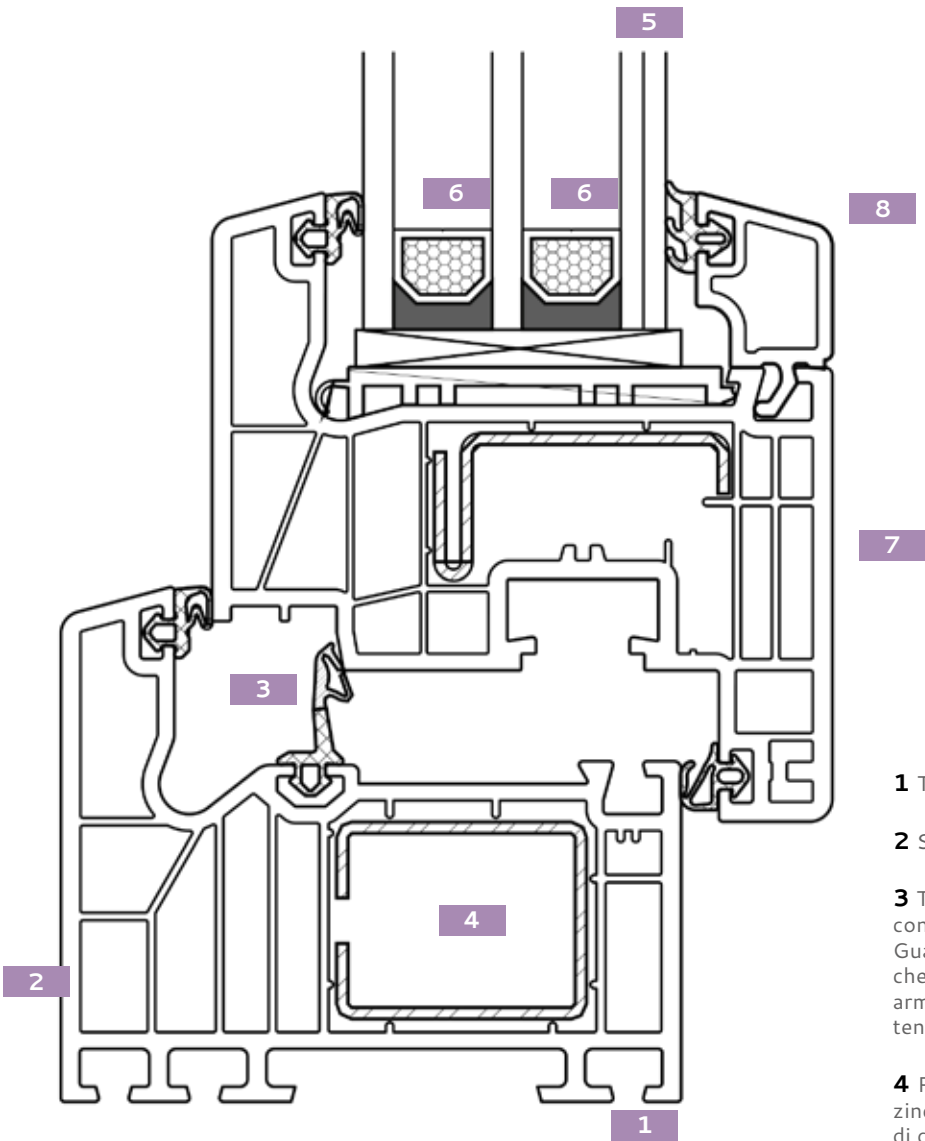

- 1 Telaio da 82 mm
- 2 Struttura a 6 camere
- 3 Tripla guarnizione con sistema a giunto aperto. Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infisso ed una tenuta termica stabile nel tempo
- 4 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi
- 5 Possibilità di alloggiare vetrocamera fino ad uno spessore di 52 mm con la possibilità di raggiungere elevati ed eccellenti isolamenti acustici e termici. Può essere inserito il vetro triplo con doppia camera su richiesta del cliente
- 6 Canalina a bordo caldo Warm Edge. Può essere sostituita con canalina Super Spacer
- 7 Possibilità di scegliere il design dell'anta in 2 versioni
- 8 Fermavetro a scelta liscio o tondo

ANTA LISCIA



ANTA ARROTONDATA



TIPOLOGIA ANTA

LISCIA						ARROTONDATA
Finestra e Portafinestra Standard	Apertura Esterna Portafinestra	Portafinestra con serratura Maggiore	Portafinestra con serratura Apertura Esterna	Portoncino	Portoncino Apertura Esterna	Finestra e Portafinestra Standard

TIPOLOGIA NODO CENTRALE COMPATIBILE

Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

TIPOLOGIA FERMAVETRO COMPATIBILE

Liscio	Liscio	Liscio	Liscio	Liscio	Liscio	Liscio
Tondo	Tondo	Tondo	Tondo	Tondo	Tondo	Tondo

TIPOLOGIA TELAIO COMPATIBILE

Elle	Elle	Elle	Elle	Elle	Elle	Elle
Zeta da 58 mm	Zeta da 58 mm	Zeta da 58 mm	Zeta da 58 mm	Zeta da 58 mm	Zeta da 58 mm	Zeta da 58 mm
Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno

BASSO IMPATTO ENERGETICO,
RISPARMIO GARANTITO

ALCUNE COMBINAZIONI
POSSIBILI ANTA E TELAIO

Telaio ad Elle
vista interna ed esterna



Telaio a Zeta da 58 mm
vista interna ed esterna



I NOSTRI PLUS

VALORE			
P _s			
Profil: Schüco			
TECNOLOGIA			
F _t			
Ferramenta Tricoat			
CLASSE			
S _{mp}			
Saldatura Match Plus			
PRESTAZIONI			
P			
Prestazioni			
STILE		STILE	
T _a		C	
topAlu		colori decorati	
STILE		STILE	
G _c		F _p	
Gamma colorazioni		Forme particolari	
COMFORT	COMFORT	COMFORT	
V	G	C _{we}	
Vetri	Guarnizioni	Canalina warm edge	
COMFORT	COMFORT	COMFORT	
C _{ss}	A	Z	
Canalina super spacer	accessori vetri	Zanzariere	
PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'
F _s	S ₆₁₅	F _a	M _{af}
Ferramenta a scomparsa	Scrocchetto 615	Ferramenta antieffrazione	Meccanismo anti falsa manovra
PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'
M	S _a	M _s	S _a
Microventilazione	Sensori di allarme	Meccanismo Secustik	Soglia in alluminio
FEDELTA'	FEDELTA'		
F _s	M _s		
Ferramenta Schüco	Maniglie Schüco		



ATENA

FINESTRA 2 ANTE
TELAIO AD ELLE
ANTA LISCIA
FERMAVETRO DESIGN
Anteak AK 9.3241 002-119500




ATENA

Il sistema Atena coniuga le prestazioni del telaio da 82mm con l'eleganza della sezione in vista ridotta tipica del sistema a 2 guarnizioni. Una soluzione che mette d'accordo stile e praticità.

Nodo Uf Atena = 1.0 W/m²K

ANTA LISCIA

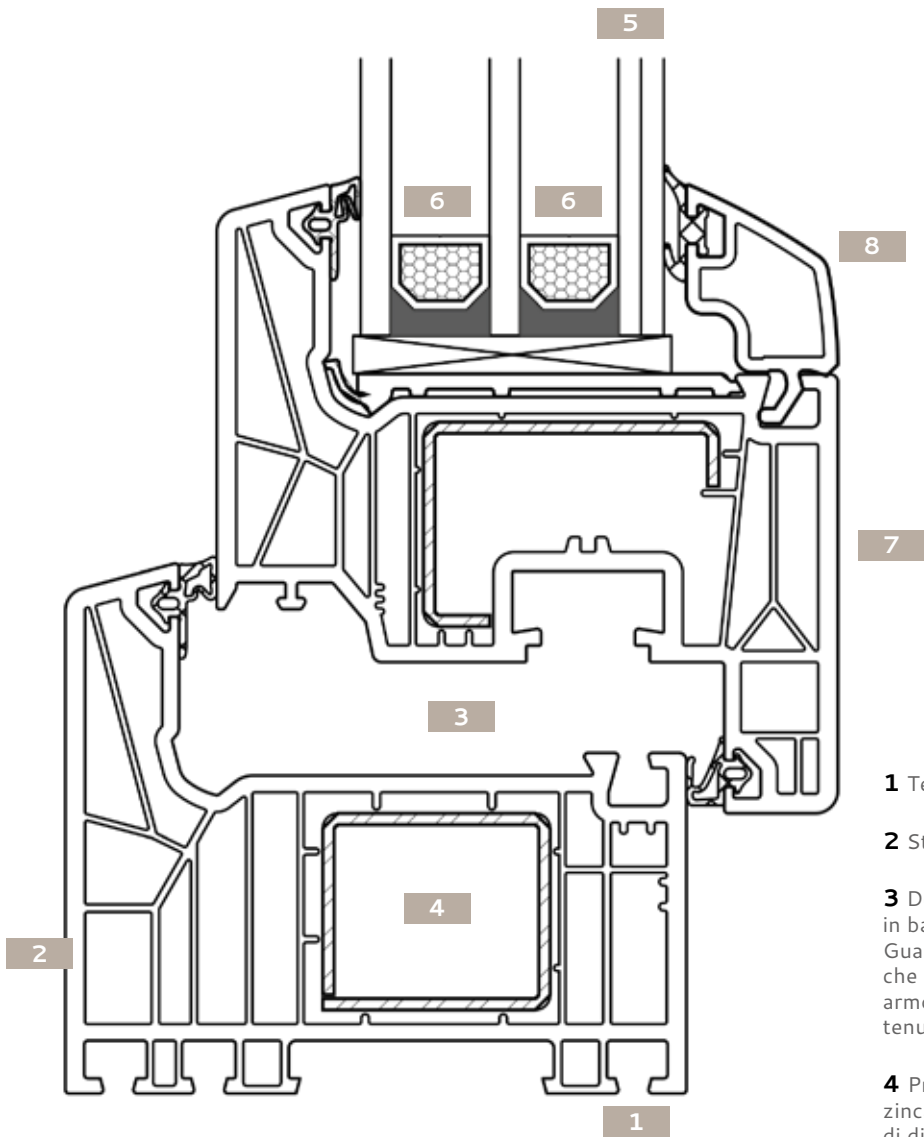

- 1 Telaio da 82 mm
- 2 Struttura a 7 camere
- 3 Doppia guarnizione in battuta sull'anta e sul telaio. Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infisso ed una tenuta termica stabile nel tempo
- 4 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi
- 5 Possibilità di alloggiare vetrocamera fino ad uno spessore di 52 mm con la possibilità di raggiungere elevati ed eccellenti isolamenti acustici e termici. Può essere inserito il vetro triplo con doppia camera su richiesta del cliente
- 6 Canalina a bordo caldo Warm Edge o Super Spacer a richiesta
- 7 Anta liscia
- 8 Fermavetro a scelta design o liscio con guarnizione coestrusa

TIPOLOGIA ANTA

LISCIA						
Light Plus	Finestra e Portafinestra Standard	Apertura Esterna Portafinestra	Portafinestra con serratura Maggiorata	Portafinestra con serratura Apertura Esterna	Portoncino	Portoncino Apertura Esterna

TIPOLOGIA NODO CENTRALE COMPATIBILE

-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
-	Ridotto*	-	-	-	-	-
Light Plus*	-	-	-	-	-	-

TIPOLOGIA FERMAVETRO COMPATIBILE

Liscio	Liscio	Liscio	Liscio	Liscio	Liscio	Liscio
Design	Design	Design	Design	Design	Design	Design

TIPOLOGIA TELAIO COMPATIBILE

Elle	Elle	Elle	Elle	Elle	Elle	Elle
Zeta da 50 mm	Zeta da 50 mm	Zeta da 50 mm	Zeta da 50 mm	Zeta da 50 mm	Zeta da 50 mm	Zeta da 50 mm
Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno

* Presto disponibile

LA NOVITÀ INTELLIGENTE

Basato su una tecnologia a 7 camere con anta da 82 mm, presenta un design innovativo e versatile: può essere usato per finestre, portefinestre e porte d’ingresso adeguando forma e dimensione. Eccellente isolamento termico con guarnizione perimetrale con valori fino a Uf 1,0 W/m²k

COMBINAZIONI POSSIBILI
ANTA E TELAIO

Telaio ad Elle
vista interna ed esterna



Telaio Zeta da 50 mm
vista interna ed esterna



I NOSTRI PLUS

VALORE			
P _s		Profil Schüco	
TECNOLOGIA			
F _t		Ferramenta Tricoat	
CLASSE			
S _{mp}		Saldatura Match Plus	
INTELLIGENZA	INTELLIGENZA		
L _p	N _{cr}		
Light Plus	Nodo centrale ridotto		
PRESTAZIONI			
P			
Prestazioni			
STILE		STILE	
T _a		C	
topAlu		colori decorati	
STILE		STILE	
G _c		F _p	
Gamma colorazioni		Forme particolari	
COMFORT	COMFORT	COMFORT	
V	G	C _{we}	
Vetri	Guarnizioni	Canalina warm edge	
COMFORT	COMFORT	COMFORT	
C _{ss}	A	Z	
Canalina super spacer	accessori vetri	Zanzariere	
PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'
F _s	S ₆₁₅	F _a	M _{af}
Ferramenta a scomparsa	Scrocchetto 615	Ferramenta antieffrazione	Meccanismo anti falsa manovra
PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'
M	S _a	M _s	S _a
Microventilazione	Sensori di allarme	Meccanismo Secustik	Soglia in alluminio
FEDELTA'		FEDELTA'	
F _s		M _s	
Ferramenta Schüco		Maniglie Schüco	



ARES



FINESTRA 2 ANTE CON CASSONETTO
TELAIO AD ELLE
ANTA LISCIA
FERMAVETRO DESIGN
Grigio Argento liscio SA
(Simil RAL 7001)
02.11.71.000047-808300




ARES

Il sistema Ares si contraddistingue per il profilo importante da 82 mm con 7 camere e l'anta ridotta da 82 mm tipica dei sistemi più sottili. Presenta la guarnizione centrale a pinna per prestazioni termiche, idonee allo standard di casa passiva.

Nodo Uf Ares = 0.96 W/m²K

ANTA LISCIA

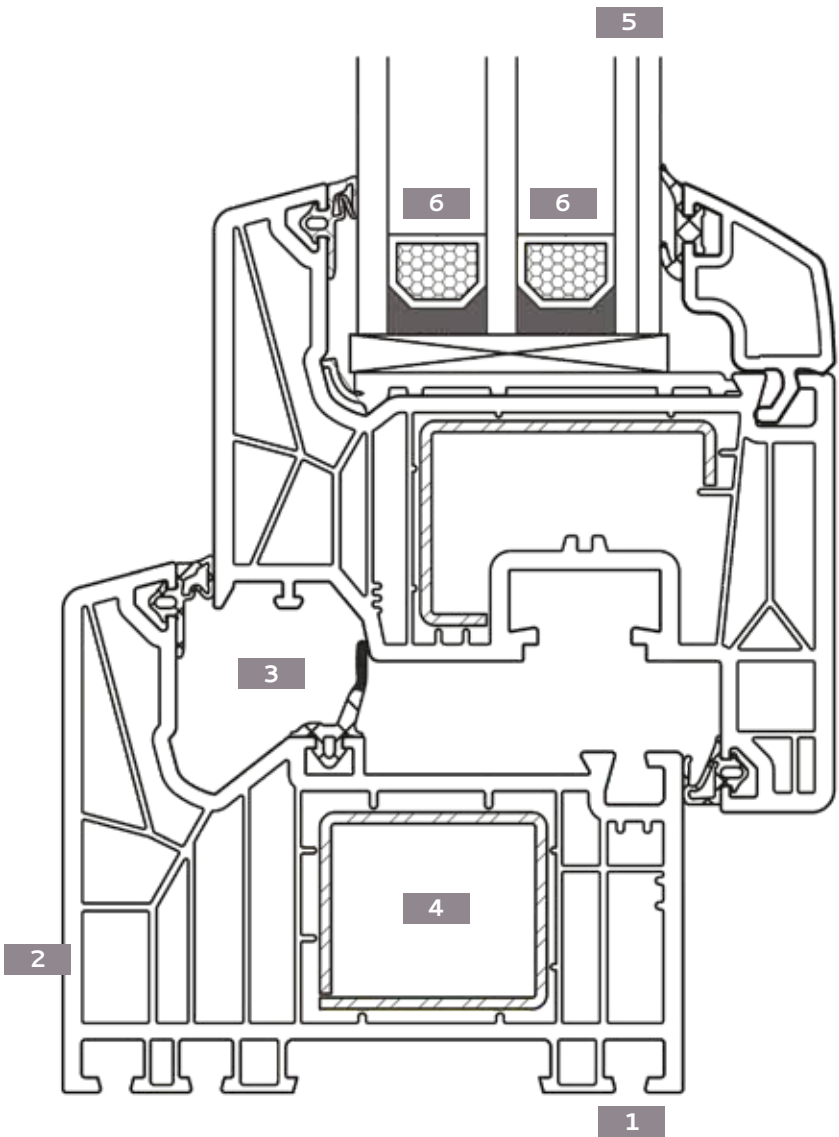

- 1 Telaio da 82 mm
- 2 Struttura a 7 camere
- 3 Tripla guarnizione con sistema a giunto aperto. Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infisso ed una tenuta termica stabile nel tempo
- 4 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi
- 5 Possibilità di alloggiare vetrocamera fino ad uno spessore di 52 mm con la possibilità di raggiungere elevati ed eccellenti isolamenti acustici e termici. Può essere inserito il vetro triplo con doppia camera su richiesta del cliente
- 6 Canalina a bordo caldo Warm Edge o Super Spacer a richiesta
- 7 Anta liscia
- 8 Fermavetro a scelta design o liscio con guarnizione coestrusa

TIPOLOGIA ANTA

LISCIA						
Light Plus	Finestra e Portafinestra Standard	Apertura Esterna Portafinestra	Portafinestra con serratura Maggiorata	Portafinestra con serratura Apertura Esterna	Portoncino	Portoncino Apertura Esterna
TIPOLOGIA NODO CENTRALE COMPATIBILE						
-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
-	Ridotto*	-	-	-	-	-
Light Plus*	-	-	-	-	-	-
TIPOLOGIA FERMAVETRO COMPATIBILE						
Liscio	Liscio	Liscio	Liscio	Liscio	Liscio	Liscio
Design	Design	Design	Design	Design	Design	Design
TIPOLOGIA TELAIO COMPATIBILE						
Elle	Elle	Elle	Elle	Elle	Elle	Elle
Zeta*	Zeta*	Zeta*	Zeta*	Zeta*	Zeta*	Zeta*
Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno	Profilo a T per montaggio da esterno

* Presto disponibile

COMBINAZIONI POSSIBILI
ANTA E TELAIO

Telaio ad Elle
vista interna ed esterna



PRESTO DISPONIBILE
PROFILO Z

I NOSTRI PLUS

VALORE			
P _s		Profili Schüco	
TECNOLOGIA			
F _t		Ferramenta Tricoat	
CLASSE			
S _{mp}		Saldatura Match Plus	
INTELLIGENZA	INTELLIGENZA		
L _p	N _{cr}		
Light Plus		Nodo centrale ridotto	
PRESTAZIONI			
P			
STILE		STILE	
T _a	C		
topAlu		colori decorati	
STILE		STILE	
G _c	F _p		
Gamma colorazioni		Forme particolari	
COMFORT	COMFORT	COMFORT	
V	G	C _{we}	
Vetri		Guarnizioni	
		Canalina warm edge	
COMFORT	COMFORT	COMFORT	
C _{ss}	A	Z	
Canalina super spacer		accessori vetri	
		Zanzariere	
PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'
F _s	S ₆₁₅	F _a	M _{af}
Ferramenta a scomparsa		Scrocchetto 615	
		Ferramenta antieffrazione	
		Meccanismo anti falsa manovra	
PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'
M	S _a	M _s	S _a
Microventilazione		Sensori di allarme	
		Meccanismo Secustik	
		Soglia in alluminio	
FEDELTA'		FEDELTA'	
F _s		M _s	
Ferramenta Schüco		Maniglie Schüco	



URANO



FISSO CON ANTA RIPORTATA E FINESTRA 1 ANTA
TELAIO AD ELLE
ANTA LISCIA
FERMAVETRO LISCO
Bianco in pasta WS (simil RAL 9016)




URANO

Il sistema Urano coniuga la struttura ALU INSIDE e l'isolante THERMO PLUS per ottenere la certificazione per case passive CASA CLIMA. La struttura del profilo si presenta a più camere con geometria ottimizzata e profondità del telaio di 82 mm per il massimo isolamento termico, garantendo il minimo di dispersione in corrispondenza della giunzione dei bordi del vetro.

Nodo Uf Urano = 0.78 W/m²K

ANTA LISCIA

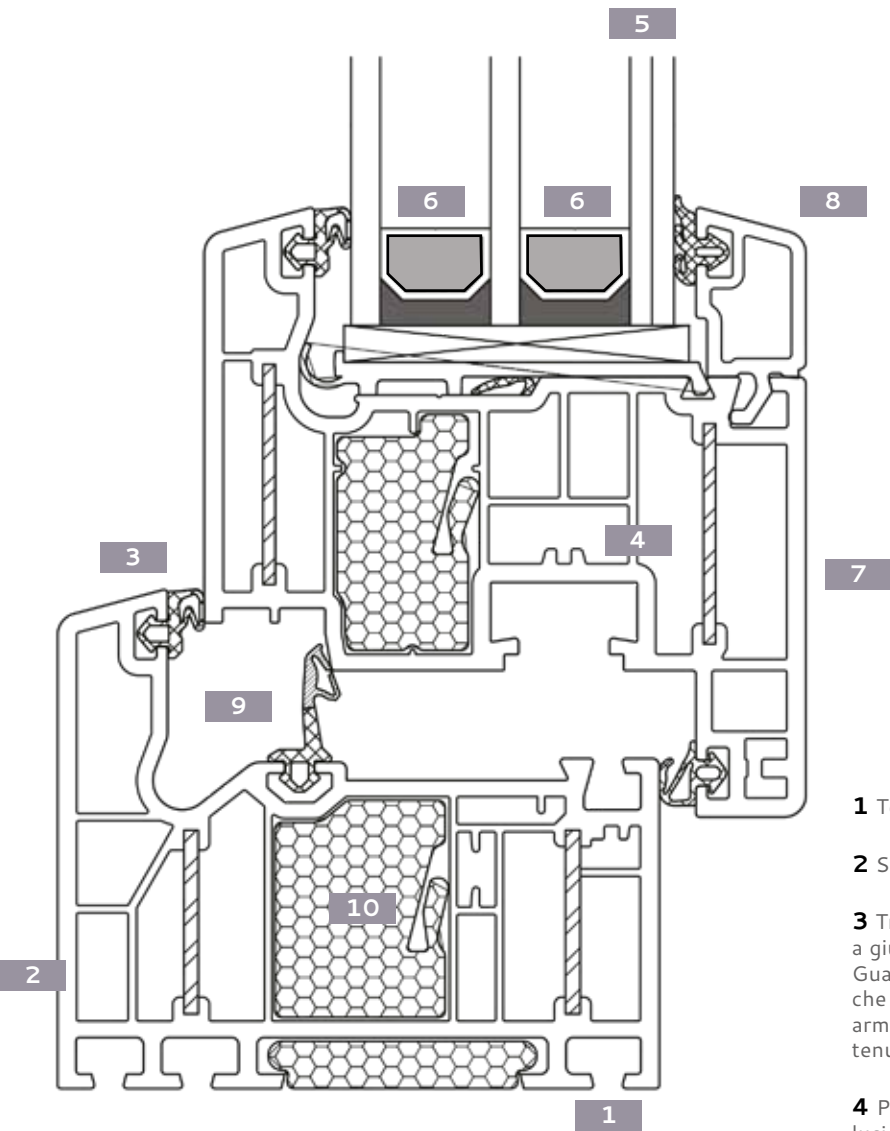

- 1 Telaio da 82 mm
- 2 Struttura a 7 camere
- 3 Tripla guarnizione con sistema a giunto aperto. Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infixo ed una tenuta termica stabile nel tempo
- 4 Profilo di rinforzo in alluminio lucidato integrato nel telaio
- 5 Vetro triplo con doppia camera e canalina Super Spacer standard
- 6 Canalina Super Spacer
- 7 Disponibile solo con Anta Liscia
- 8 Fermavetro a scelta liscio o tondo
- 9 Guarnizione a Pinna per migliorare l'isolamento del nodo anta-vetrocamera
- 10 Materiale isolante Thermo Plus



D&V srl
modello: URANO



codice: 01.0 0070

TIPOLOGIA ANTA

LISCIA	
Finestra e Portafinestra Standard	Portafinestra con serratura Maggiorata
TIPOLOGIA NODO CENTRALE COMPATIBILE	
Standard	Standard
TIPOLOGIA FERMAVETRO COMPATIBILE	
Liscio	Liscio
Tondo	Tondo
TIPOLOGIA TELAIO COMPATIBILE	
Elle	Elle

COIBENTAZIONE RAFFORZATA PER CLIMA RIGIDO

Le finestre a risparmio energetico con tre livelli indipendenti di guarnizione proteggono efficacemente dai rumori, dal freddo e dall'umidità. La temperatura interna del telaio e quella dell'ambiente interno si mantengono molto simili anche nelle giornate più fredde evitando correnti e condensa.

COMBINAZIONI POSSIBILI
ANTA E TELAIO

Telaio ad Elle
vista interna ed esterna



I NOSTRI PLUS

VALORE			
P _s			
Profili Schüco			
TECNOLOGIA			
F _t			
Ferramenta Tricoat			
CLASSE			
S _{mp}			
Saldatura Match Plus			
PRESTAZIONI			
P			
Prestazioni			
STILE	STILE		
T _a	C		
topAlu	colori decorati		
STILE	STILE		
G _c	F _p		
Gamma colorazioni	Forme particolari		
COMFORT	COMFORT		
V	G		
Vetri	Guarnizioni		
COMFORT	COMFORT		
C _{ss}	Z		
Canalina super spacer	Zanzariere		
PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'	
S ₆₁₅	F _a	M _{af}	
Scrocchetto 615	Ferramenta antieffrazione	Meccanismo anti falsa manovra	
PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'
M	S _a	M _s	S _a
Microventilazione	Sensori di allarme	Meccanismo Secustik	Soglia in alluminio
FEDELTA'	FEDELTA'		
F _s	M _s		
Ferramenta Schüco	Maniglie Schüco		





*Soluzione
ottimale
per piccoli spazi*



FINESTRA 1 ANTA
SISTEMA ARES
Bianco in pasta WS
(simil RAL 9016)

FINESTRA 1 ANTA
APERTURA A BILICO
SISTEMA MELISSA
Bianco in pasta WS (simil RAL 9016)

BILICO

Le finestre con apertura a bilico rappresentano una soluzione ottimale in spazi di passaggio ridotti e in ambienti che necessitano di frequenti ricambi di aria in assenza di controllo delle condizioni meteo esterne. Consentono la pulizia con una semplice manovra sia della parte interna che esterna. Utilizzato soprattutto su grandi aperture, il bilico, con la sua presenza discreta, consente di sottolineare lo stile degli habitat e i panorami esterni.



Bilico chiuso vista frontale



Bilico aperto vista frontale



Bilico aperto vista laterale

Tipologia Bilico disponibile su sistemi Melissa e Olimpia con telaio Elle e Elle + 30 mm.

I NOSTRI PLUS

VALORE		
P_s		
Profili Schüco		
CLASSE		
S_{mp}		
Saldatura Match Plus		
PRESTAZIONI		
P		
Prestazioni		
STILE	STILE	
T_a	C	
topAlu	colori decorati	
STILE		
G_c		
Gamma colorazioni		
COMFORT	COMFORT	COMFORT
V	G	C_{we}
Vetri	Guarnizioni	Canalina warm edge
COMFORT	COMFORT	
C_{ss}	A	
Canalina super spacer	accessori vetri	
PRATICITA'		
S_a		
Sensori di allarme		
FEDELTA'	FEDELTA'	
F_s	M_s	
Ferramenta Schüco	Maniglie Schüco	



SCORREVOLI



*Continuo dialogo
tra ambienti interni
ed esterni*

SEMPLICE SS

PAS

HS70

THERMOSLIDE

SEMPLICE SS

FINESTRA 2 ANTE SCORREVOLI
SISTEMA SCORREVOLE SEMPLICE SS
Finitura Noce NB 436-2048



SEMPLICE SS

I Sistemi Scorrevoli Semplici (SS) permettono di creare un continuo dialogo tra ambienti interni ed esterni all'abitazione. Un dialogo che si traduce nella percezione di essere in un ambiente spazioso, gradevole, aperto e proiettato verso l'esterno.

Nodo Uf scorrevole semplice = 2.3 W/m²K

MASSIMA SICUREZZA,
SENZA BARRIERE

I Sistemi Scorrevoli Semplici (SS) prevedono le maniglie a scomparsa nelle colorazioni bianco, nero, argento.

SCORREVOLE SEMPLICE SS
vista interna ed esterna



I NOSTRI PLUS

VALORE				
P _s		Profili Schüco		
TECNOLOGIA				
F _t		Ferramenta Tricoat		
CLASSE				
S _{mp}		Saldatura Match Plus		
PRESTAZIONI				
P		Prestazioni		
STILE	STILE	STILE		
P _p	T _a	C		
Paint plus	topAlu	colori decorati		
STILE	STILE			
G _c	F _p			
Gamma colorazioni	Forme particolari			
COMFORT	COMFORT	COMFORT		
V	G	C _{we}		
Vetri	Guarnizioni	Canalina warm edge		
COMFORT	COMFORT	COMFORT		
C _{ss}	A	Z		
Canalina super spacer	accessori vetri	Zanzariere		
PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'		
F _s	F _a	M _{af}		
Ferramenta a scomparsa	Ferramenta antieffrazione	Meccanismo anti falsa manovra		
PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'
M	S _a	M _s	S _a	M
Microventilazione	Sensori di allarme	Meccanismo Secustik	Soglia in alluminio	Maniglieria
FEDELTA'	FEDELTA'			
F _s	M _s			
Ferramenta Schüco	Maniglie Schüco			



FINESTRA 2 ANTE, 1 ANTA SCORREVOLE, 1 ANTA FISSA SOLO CASSA
APERTURA PAS
SISTEMA MELISSA
Finitura bianco Puro RW 456-5053



GRANDE E MANEGGEVOLE
PER META' SCORREVOLE, PER META' FINESTRA

Quando le alte prestazioni di una finestra sposano la bellezza di uno scorrevole, nasce PAS: parallelo a scorrere.
Il Sistema finestra resta quello prescelto: MELISSA, OLIMPIA, ATENA, ARES o URANO, ma viene applicata la speciale ferramenta per ottenere l'apertura scorrevole.
Il PAS è intuitivo perché prevede la maniglia che movimenta l'anta con le stesse posizioni previste per la finestra e portafinestra: verso il basso è la chiusura, a 90° significa apertura completa, verso l'alto apertura a ribalta parallela. Quest'ultima costituisce la caratteristica essenziale del PAS: lo scostamento tra anta e telaio di 6/8 mm, omogenea lungo il perimetro, permette di ricambiare l'aria mentre lo scorrevole sembra chiuso. Infatti il PAS conquista il livello di sicurezza RC2 anche in posizione di apertura in scostamento parallelo. Inoltre, così come i cassetti della cucina rallentano automaticamente quando li spingiamo per chiuderli, lo stesso accade con il PAS: basta far scorrere l'anta, questa si aggancia e le molle la accostano al telaio mentre ammortizzatori integrati attutiscono l'urto. Per questo il PAS è lo scorrevole più maneggevole di sempre.

Nodo Uf in base al sistema scelto



RSCF DISPONIBILE
FINO AD ESAURIMENTO
SCORTE

I NOSTRI PLUS

VALORE			
P _s			
Profil: Schüco			
TECNOLOGIA			
F _t			
Ferramenta Tricoat			
CLASSE			
S _{mp}			
Saldatura Match Plus			
PRESTAZIONI			
P			
Prestazioni			
STILE	STILE	STILE	
P _p	T _a	C	
Paint plus	topAlu	colori decorati	
STILE			
G _c			
Gamma colorazioni			
COMFORT	COMFORT	COMFORT	
V	G	C _{we}	
Vetri	Guarnizioni	Canalina warm edge	
COMFORT	COMFORT	COMFORT	
C _{ss}	A	Z	
Canalina super spacer	accessori vetri	Zanzariere	
PRATICITA'			
F _a			
Ferramenta antieffrazione			
PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'	
M	S _a	M	
Microventilazione	Sensori di allarme	Maniglia	



HS 70

ALZANTE SCORREVOLE 2 ANTE, 1 ANTA FISSA, 1 ANTA SCORREVOLE
SISTEMA HS 70
Finitura Grigio antracite liscio AZ
(simil RAL 7016) 436-7003A



DESIGN E PRATICITA'

Il Sistema Alzante Scorrevole HS 70 è assolutamente silenzioso e fluido nello scorrimento: caratteristiche di fondamentale importanza per il massimo comfort domestico alla pari della facile manutenzione. Il telaio di rinforzo in alluminio a taglio termico garantisce massima stabilità e prestazioni. Inoltre in fase di posa è possibile adattare il movimento delle ante all'esatta situazione di cantiere grazie ai carrelli regolabili.

Nodo Uf HS70 = 2.0 W/m²K

SCORREVOLE HS 70
vista interna ed esterna



I NOSTRI PLUS

VALORE		
P _s		
Profili Schüco		
CLASSE		
S _{mp}		
Saldatura Match Plus		
PRESTAZIONI		
P		
Prestazioni		
STILE	STILE	
T _a	C	
topAlu	colori decorati	
STILE		
G _c	Gamma colorazioni	
COMFORT	COMFORT	COMFORT
V	G	C _{we}
Vetri	Guarnizioni	Canalina warm edge
COMFORT	COMFORT	COMFORT
C _{ss}	A	Z
Canalina super spacer	accessori vetri	Zanzariere
PRATICITA'		
F _a		
Ferramenta antieffrazione		
PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'
S _a	S _a	M
Sensori di allarme	Soglia in alluminio	Maniglia
FEDELTA'	FEDELTA'	
F _s	M _s	
Ferramenta Schüco	Maniglie Schüco	



THERMOSLIDE

ALZANTE SCORREVOLE 2 ANTE, 1 ANTA FISSA, 1 ANTA SCORREVOLE
SISTEMA THERMOSLIDE
Finitura Bianco in pasta WS
(simil RAL 9016)



THERMOSLIDE

Il sistema alzante scorrevole ThermoSlide presenta il telaio con una profondità di 219 mm che assicura massima funzionalità e affidabilità; supporta un peso dell'anta fino a 400 kg, mantenendo facilità d'uso e di scorrimento. Le sezioni ridotte garantiscono la massima illuminazione naturale e sono eccellenti i valori di isolamento acustico. Il telaio di rinforzo in alluminio a taglio termico garantisce massima stabilità e prestazioni. Inoltre in fase di posa è possibile adattare il movimento delle ante all'esatta situazione di cantiere grazie ai carrelli regolabili.

Nodo Uf ThermoSlide = 1.1 W/m²K

MASSIMO ISOLAMENTO TERMICO

La soglia piatta a taglio termico a tre elementi e l'assenza di ponti termici nei rinforzi del profilo permettono il raggiungimento di eccezionali valori di isolamento termico e flussi isotermitici ottimali.

SCORREVOLE THERMOSLIDE
vista interna ed esterna



I NOSTRI PLUS

VALORE		
P_s		
Profili Schüco		
CLASSE		
S_{mp}		
Saldatura Match Plus		
PRESTAZIONI		
P		
Prestazioni		
STILE	STILE	
T_a	C	
topAlu	colori decorati	
STILE		
G_c		
Gamma colorazioni		
COMFORT	COMFORT	
V	G	
Vetri	Guarnizioni	
COMFORT	COMFORT	COMFORT
C_{ss}	A	Z
Canalina super spacer	accessori vetri	Zanzariere
PRATICITA'		
F_a		
Ferramenta antieffrazione		
PRATICITA'	PRATICITA'	PRATICITA'
S_a	S_a	M
Sensori di allarme	Soglia in alluminio	Maniglia
FEDELTA'	FEDELTA'	
F_s	M_s	
Ferramenta Schüco	Maniglie Schüco	



SISTEMI OSCURANTI



*Prodotti duraturi
e garantiti
nel tempo*

INTERNO VETRO

ESTERNI

INTERNO VETRO



SISTEMI OSCURANTI INTERNO VETRO SCREENLINE
CON MOTORIZZAZIONE INTERNA



VENEZIANE INTERNO VETRO



MOTORIZZATE

Un innovativo sistema a batteria, con gestione elettronica all'esterno del vetro, gestisce il sollevamento e orientamento della tenda interna al vetro con attuatore a batteria ricaricabile sfruttando la trasmissione magnetica, gestendo gli impulsi di movimento. Disponibile su qualunque tipo e spessore di vetro, su serramenti preesistenti o scorrevoli.

MANUALI

E' disponibile anche il sistema manuale ideale per gli ambienti pubblici in cui è necessario governare la luminescenza durante il giorno. Il sistema permette di regolare la tenda interna al vetro attraverso un pomolino che con la propria rotazione chiude e apre le lamelle per controllare al meglio la luce.



CASSONETTI

Cassonetto con pannello frontale da 24 mm:
Usb 1,3 W/m² K



Il servizio della D&V si completa con la produzione di cassonetti in PVC per il contenimento degli avvolgibili. I cassonetti D&V si possono abbinare a tutti i tipi d'infisso, si adattano ad ogni tipologia di muratura e ai diversi profili di avvolgibile, permettono molteplici possibilità di personalizzazione ed assicurano prestazioni termoisolanti sempre eccellenti. I sistemi coprirullo che forniamo sono completamente in pvc termosaldato, senza l'uso di collanti. Per la sua struttura, il nostro cassonetto è la soluzione ideale sia per le nuove costruzioni che per gli interventi di ristrutturazione, permettendo il rivestimento del vecchio cassonetto con un ingombro minimo di 24 mm per lato. Cassonetti e profili D&V garantiscono alta stabilità e resistenza a torsione.

PANNELLI E SCURETTI

SCURETTI INTERNI



ST



SL



Queste classiche soluzioni di oscuramento, adottate in particolare in alcune zone d'Italia, sono realizzate su misura. Gli scuretti, funzionali all'oscuramento completo o parziale degli ambienti interni di un'abitazione, sono arricchiti da decori semplici e classici, che conferiscono alla finestra un aspetto tradizionale e si adattano facilmente allo stile dell'abitazione.

PANNELLI
A DIAMANTE



PANNELLI
LISCI



PANNELLI
BASSORILIEVO




ESTERNI




SISTEMI OSCURANTI IN PVC
APERTURA PADOVANA
CON CARDINI A MURARE
Grigio Argento Liscio simil RAL 7001 SA
02.11.71.000047-808300


MODELLO VICENTINA

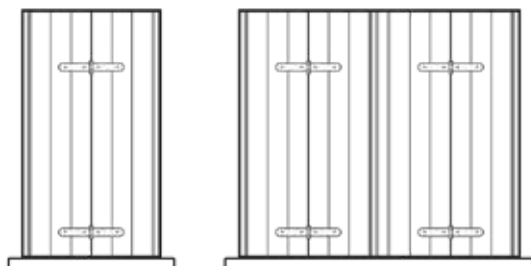

Vicentina – cardini a murare

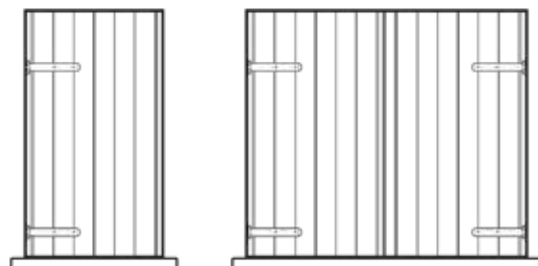


Vicentina rovescia – cardini a murare

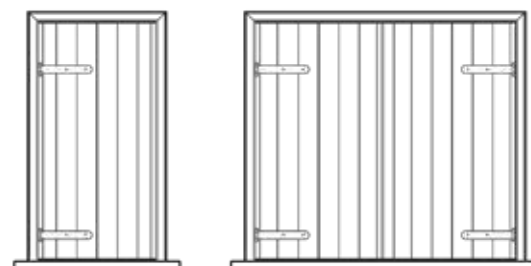


Vicentina rovescia – cardini a scomparsa su telaio senza aletta (pst41)

MODELLO PADOVANA

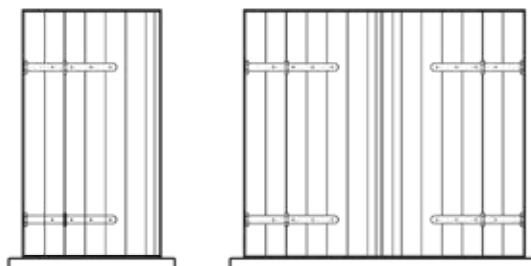


Padovana – cardini a murare

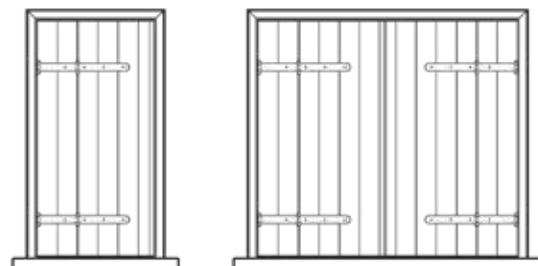


Padovana – cardini a scomparsa su telaio senza aletta (pst41)


MODELLO TUBOLARE

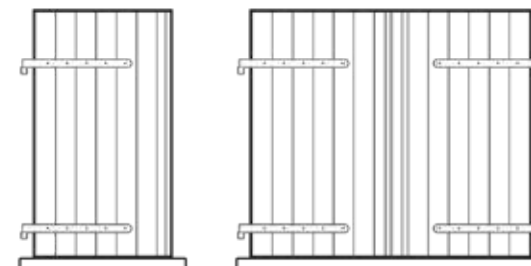


Tubolare – cardini a murare, senza battute

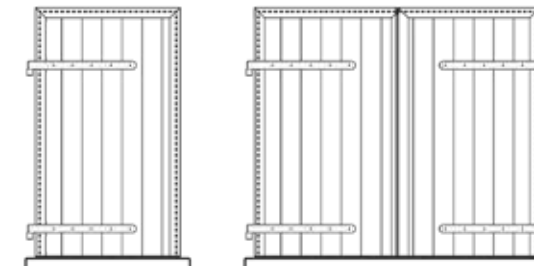

Tubolare – cardini a murare, battuta su 3 lati

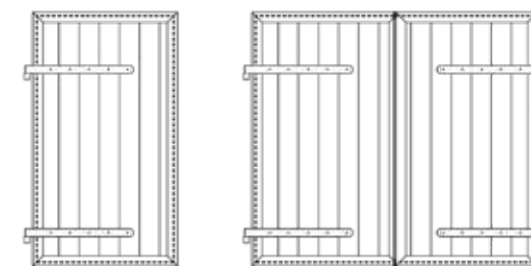

Tubolare – cardini a murare, battuta su 4 lati

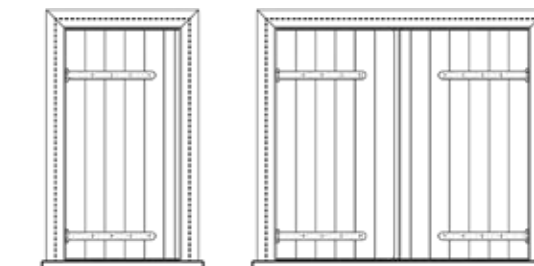

Tubolare – cardini a scomparsa su telaio con aletta (pst80)

Che si tratti di aperture con cardini a murare o con monoblocco, i profili D&V con apertura ad anta o pieghevoli, permettono di creare molteplici soluzioni su misura, personalizzate e al contempo razionali. Le bandelle anticorrosione di serie vengono montate su ogni anta, e vanno ad ancorarsi ai rinforzi di ferro inseriti all'interno delle doghe. Su tutta la larghezza dell'anta sono inoltre inserite delle viti trasversali che consentono una maggiore sicurezza e longevità.

SISTEMI D'INGRESSO

*Lo stile
che accoglie*

PORTONCINI

PORTE ANTIPANICO

PORTONCINI

SISTEMA DI INGRESSO IN PVC MELISSA CON PANNELLO MODELLO GOTLAND
Bianco in Pasta WS





La scelta estetica e strutturale del portoncino d'ingresso è dettata, come per il resto dell'arredo casa, dal gusto e dalla personalità di chi la abita. Per questo motivo D&V ha creato diverse linee di prodotto che, raggruppate secondo un analogo feeling estetico, possono rispondere alle più svariate esigenze architettoniche e di facciata.

É possibile fornire i pannelli in versione cieca o con vetratura personalizzata. Per i dettagli delle tipologie di vetro contattare l'ufficio commerciale

PORTONCINI

La porta d'ingresso è il biglietto da visita dell'involucro edilizio e per questo deve essere non solo solida e sicura, ma anche in tono con il modello estetico dell'edificio. In aggiunta alle caratteristiche funzionali quali robustezza, sicurezza ed isolamento, la vasta gamma di materiali e design permette l'installazione di sofisticati pannelli decorativi

e l'inserimento di vetri antisfondamento, sfruttando la massima libertà creativa. La scelta dei materiali utilizzati da D&V permette di fornire prodotti duraturi e garantiti nel tempo. La collaudata tecnologia dei sistemi D&V garantisce una varietà di opzioni di progettazione e un'ampia scelta delle funzionalità richieste.



CLASSIC



L'estetica della linea Classic è caratterizzata da una serie di decori in bassorilievo da 52mm per la versione cieca o, nelle versioni vetrabili, arricchite da cornici bifacciali Sagomate a rilievo. Il risultato "estetico" ha il gusto classico del tradizionale portoncino d'ingresso.

AJACCIO



AJACCIO



AMBURGO



AMBURGO



ATENE




ATENE



BARCELLONA



BARCELLONA



Tutti i pannelli sono disponibili nella versione cieca o vetrata.
Accessori e vetri decorati non compresi nel pannello. Sono compresi vetri satinati lato esterno.

BUDAPEST




BUDAPEST



CATANIA



CATANIA



LISBONA



LISBONA



MARSIGLIA



MARSIGLIA



CRACOVIA




CRACOVIA



DRESDA



DRESDA



MILANO



MILANO



NAPOLI




NAPOLI



GRENOBLE




GRENOBLE



ISTANBUL




ISTANBUL



NIZZA




NIZZA



PARIGI



PARIGI



PIREO



PIREO



PRAGA



PRAGA



VIENNA



VIENNA



ZURIGO



ZURIGO



ROMA



ROMA



SIVIGLIA



SIVIGLIA



SOFIA



SOFIA



VENEZIA



VENEZIA



SOFT



ALICANTE



ALICANTE



ALMERIA



ANKARA



BILBAO



BREMA



CAMBRIDGE



COLONIA



CORDOBA



CORFÙ



DAMASCO



DJERBA



L'armonia che si crea con la linea Soft è caratterizzata dalla presenza di 3 diversi tipi di decoro in bassorilievo per la versione cieca, quello std da 52 mm, quello lineare da 8mm e il nuovo decoro in bassofondo da 30mm, e per la versione vetrabile, da cornici bifacciali Arrotondate a rilievo; il risultato estetico è sobrio e leggero, ma al contempo moderno e accattivante. La linearità del disegno e l'ampia scelta di colori lo rende facilmente abbinabile in contesti diversi.

Tutti i pannelli sono disponibili nella versione cieca o vetrata.
Accessori e vetri decorati non compresi nel pannello. Sono compresi vetri satinati lato esterno.

DUBLINO



GRANADA



IBIZA



JEREZ



NOTTINGHAM



POLA



RODI



SALAMANCA



JEREZ



LIVERPOOL



LONDRA



MADRID



SALONICCO



SMIRNE



SPALATO




STOCCARDA




MALAGA



NORIMBERGA

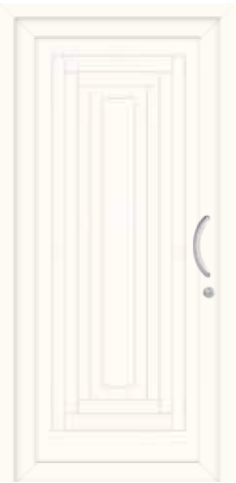

NORIMBERGA

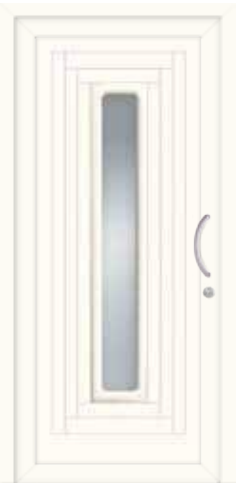

PATRASSO



TRIPOLI



TUNISI



TUNISI



VALENCIA



ALINE



La bellezza estetica della linea è caratterizzata dall'applicazione di particolari inserti in alluminio che rendono il portoncino d'ingresso moderno ed elegante, andando così ad arricchire unitamente il decoro ad intarsio nella versione cieca e le cornici bifacciali lineari nella versione vetrabile.

AREZZO ALU



BENGASI ALU



BOLOGNA ALU



CESENA ALU



CORFÙ ALU



CORINTO ALU



Tutti i pannelli sono disponibili nella versione cieca o vetrata.
Accessori e vetri decorati non compresi nel pannello. Sono compresi vetri satinati lato esterno.

DAMASCO ALU




DJERBA ALU



FERRARA ALU



FIRENZE ALU

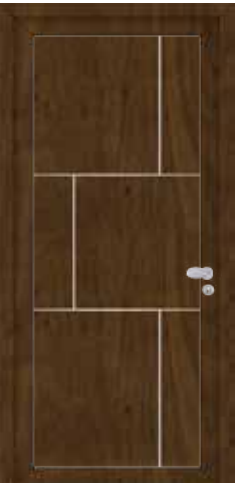

POLA ALU



RAVENNA ALU



ROVIGNO ALU



SANTORINI ALU



GENOVA ALU



ILLIO ALU



LATINA ALU



MAIORCA ALU



SARAGOZZA ALU



SMIRNE ALU



SPALATO ALU



TOLEDO ALU



MILOS ALU



MODENA ALU



MONZA ALU



PARENZO ALU



TORINO ALU



TRIPOLI ALU



VERONA ALU



VOLOS ALU




INTRO



ABERDEEN



AMSTERDAM

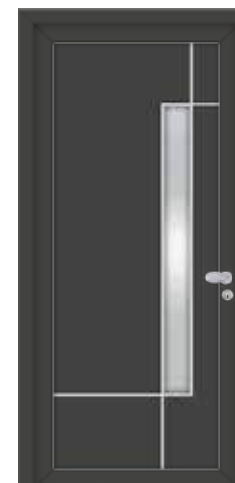

BERGEN



BREST



COPENHAGEN



ESPOO



La serie INTRO è caratterizzata da linee decise e pulite adatte agli stili più moderni e di tendenza. La compresenza di superfici vetrate e geometrie lineari regala un'immagine precisa ed essenziale. La speciale vetratura dalle elevate prestazioni termiche, trattata per resistere ad eventuali urti accidentali ed acidata su due facce per proteggere la vostra privacy, è inserita "a filo" in assenza di cornici a rilievo e perfettamente sigillata all'interno della struttura stessa del pannello. L'applicazione ad intarsio di inserti in alluminio da 12, 30 o 60 mm con finitura satinata è ulteriormente affinata dall'arrotondamento degli stessi in prossimità delle parti vetrate.

Tutti i pannelli sono disponibili nella versione cieca o vetrata.
Accessori e vetri decorati non compresi nel pannello. Sono compresi vetri satinati lato esterno.

GOTLAND



HELSINKY



KARLSTADT



KAUNAS



RIGA



SANPIETROBURGO



STOCCOLMA



TALLIN



KIEV



KLIPPAN



LIONE



LUBECCA



UPPSALA



VARSAVIA




MOSCA



NANCY



OSLO

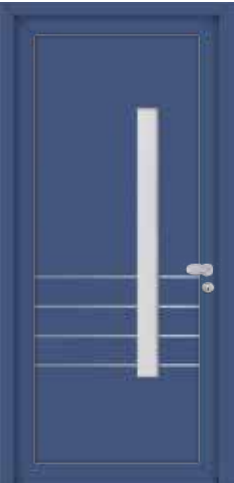

REIMS




PLANE




BOSTON



BURLINGTON

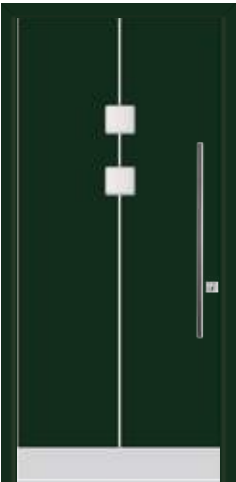


CALGARY

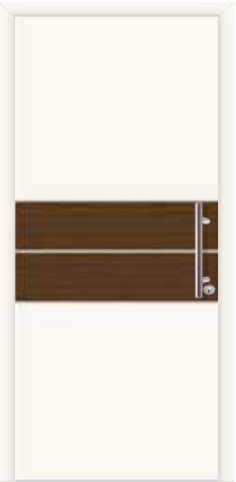

EDMONTON



HALIFAX

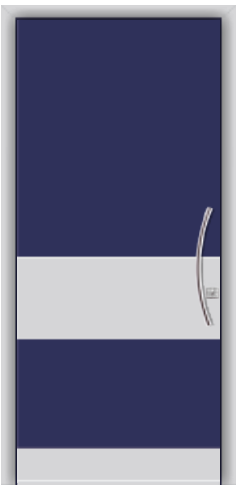

MIAMI



La linea PLANE è caratterizzata dall'inconsueta e piacevole risultante Pannello—Anta apribile che, grazie al rivestimento quasi completo di quest'ultima, dona al vostro Portoncino un aspetto più pulito e lineare che non è usuale incontrare nel caso di utilizzo di Portoncini in PVC.

Le elevatissime prestazioni termiche ed acustiche del pannello, sia nelle versioni cieche che vetrate, ne fanno un eccezionale prodotto, in linea con le più recenti e restrittive esigenze legate al risparmio energetico ed alle prestazioni limite delle chiusure abitative.

Tutti i pannelli sono disponibili nella versione cieca o vetrata. Le vetrate disponibili variano a seconda del modello, chiedere all'Ufficio Commerciale la singola disponibilità. Tutti i pannelli possono essere realizzati nella speciale composizione in fibra di roccia basaltica

MONTREAL



NEW YORK



OTTAWA



REGINA



WASHINGTON



WINNIPEG



SUDBURY



SURREY



TORONTO



VANCOUVER



A completamento dei propri pannelli, D&V fornisce una serie di accessori di maniglieria, di svariate forme e dimensioni, che possono essere abbinati alle diverse tipologie di pannello, in base al gusto personale del cliente.



Cerniera Siku a richiesta



Cerniera Otlav



Portoncino Ares con pannello in HDF 36 mm



Serratura automatica con 3 scrocchi

FERRAMENTA E ACCESSORI

POMOLO CENTRALE



- Argento
- Bronzo
- Ottone

POMOLO SPOSTATO FISSO/GIREVOLE

Con rosetta ovale (VELA)



- Cromo
- Bronzo
- Dorato

MANIGLIONE ZANCATO (VITORIA)



- Cromo satinato
- Bronzo
- Ottone



MANIGLIONE FISSO ZANCATO
E5012 400 i300

- Argento

MANIGLIONE FISSO ZANCATO
E5012 800 i560

- Argento

PORTE ANTIPANICO



PORTE ANTIPANICO



Le porte lungo le vie di fuga sono contemplate dalla norma generale dei serramenti UNI EN 14351-1:2010 che identifica le caratteristiche prestazionali indipendenti dei materiali applicabili a finestre (comprese finestre da tetto, finestre da tetto con caratteristiche di resistenza al fuoco dall'esterno e porte finestre), porte esterne pedonali (comprese porte di vetro senza telaio, porte su vie di fuga) e serramenti doppi e serramenti accoppiati. Il sistema di attestazione della conformità (SAC) in base all'impiego previsto del prodotto, identifica le porte da installare lungo le vie di fuga senza compartimentazione antifuoco/antifumo.

Esse vanno marcate secondo il sistema di certificazione SAC1 con apposita targhetta applicata dal costruttore che ne identifica la sua prestazione d'uso e deve rispondere alle modalità di intervento su dispositivi tali da renderli conformi alle UNI EN 1125 e/o UNI EN 179. I portoncini con maniglioni antipanico prodotti dalla D&V, quando vengono identificati come uscite di sicurezza in un "piano di evacuazione lungo le vie di fuga in base al piano di evacuazione, sono marchiati CE in SAC 1.





I maniglioni antipanico sono essenziali per una corretta via di fuga e rientrano nella normativa antincendio con lo scopo di preservare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti soprattutto in ambienti ad alto affollamento. Dal febbraio 2005 è in vigore il D.M. 3 novembre 2004, il quale stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo nelle

attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione incendi. Tali dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e, ai sensi del D.P.R. 21/04/93 n. 246, devono essere muniti di marcatura CE.



Comando esterno per antipanico




Maniglione antipanico standard

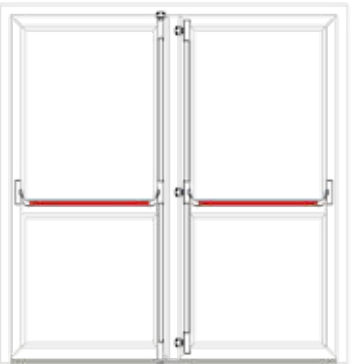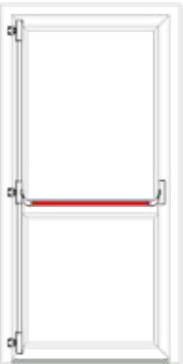

Maniglione antipanico pushbar

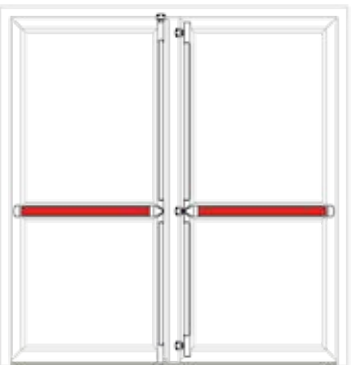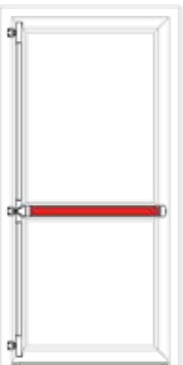

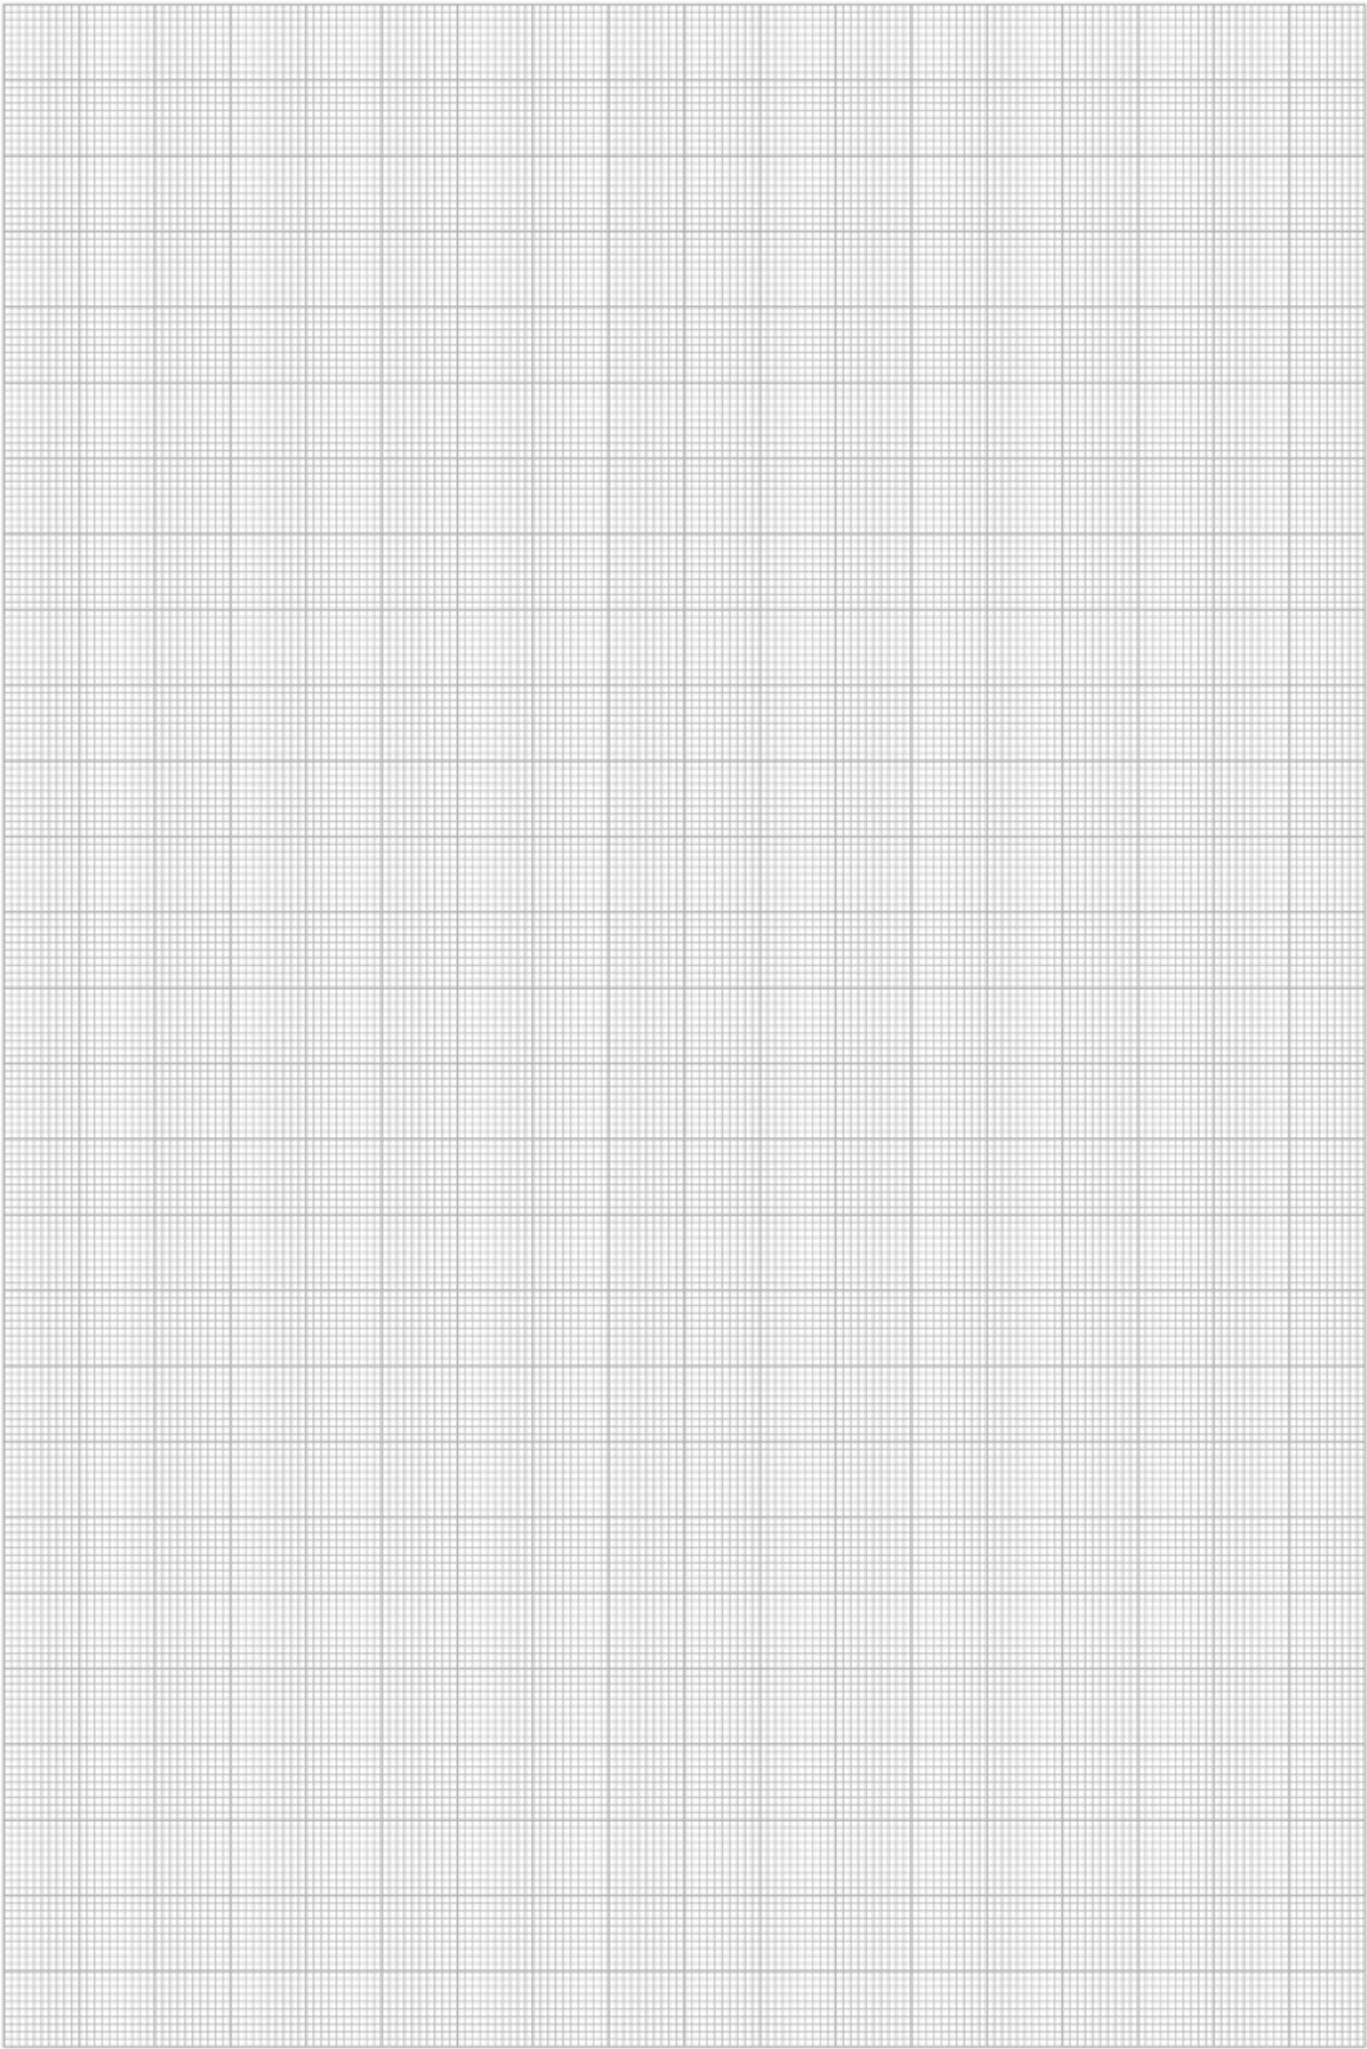



Partner PVC
SCHÜCO

Le informazioni del catalogo sono puramente indicative. D&V si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

Partner PVC
SCHÜCO

D&V s.r.l.
Via dell'Artigianato, 1
37047 San Bonifacio (VR)
Linea 1 +39 045 6103310
Linea 2 +39 045 6103258
info@dvselementi.it
www.dvselementi.it